

Revolução para o mercado

A palavra que resume os sistemas de guarda-corpos e corrimãos da Glass Vetro é: Revolução.

São produtos que surpreendem o mercado da construção e arquitetura pelo design e facilidade de instalação, pois são componentes pré-construídos em aço inox que não necessitam de solda e são de encaixe e pressão com cola de alta resistência. Com isto, promovem o melhor custo-benefício de mão de obra, agilizando a entrega do projeto, proporcionando segurança e rapidez.

Produtos para sua prateleira - A Glass Vetro traz para o Brasil a versatilidade que o mercado esperava!

Além da fabricação própria dos componentes, a Glass Vetro lançou o selo GV-Railing, marca própria para sistemas de guarda-corpo e corrimão que atesta às peças com design modernos e de alta qualidade. Assim, quando você comprar produtos com o selo GV-Railing, você pode ficar tranqüilo. É Glass Vetro.


A liberdade de aplicação dos componentes traz grandes vantagens para o revendedor, que agora pode contar com peças à pronta-entrega no estoque de sua prateleira, oferecendo a seus clientes uma nova alternativa de montagem de guarda-corpos e corrimãos.


Tudo isto sem abrir mão da qualidade do aço inox e de um design europeu moderno e inovador!

Torres prontas para guarda-corpo e corrimão com tubo de 2” x 1,5 mm - não aplicável em escadas

Torre dupla para guarda-corpo HR 1091 AÇO INOX para vidros de 10 a 11 mm	- 01.26.010
Torre simples direita para guarda-corpo HR 1091 AÇO INOX para vidros de 10 a 11 mm	- 01.26.011
Torre simples esquerda para guarda-corpo HR 1091 AÇO INOX para vidros de 10 a 11 mm	- 01.26.012



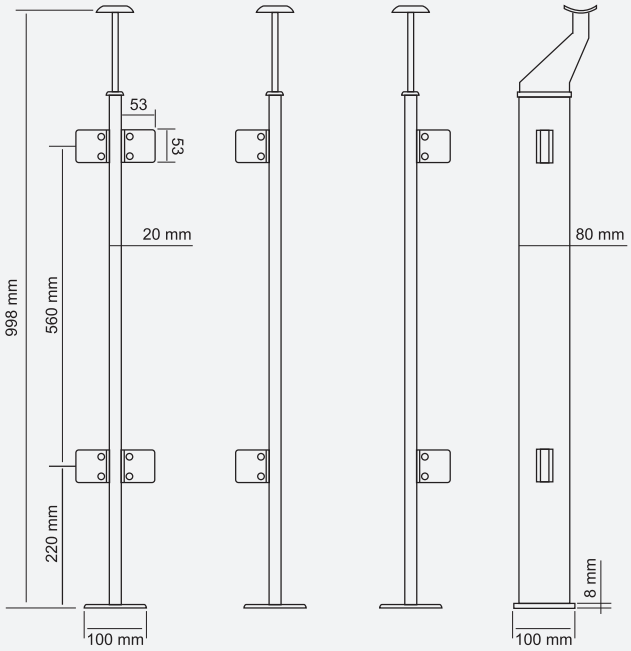

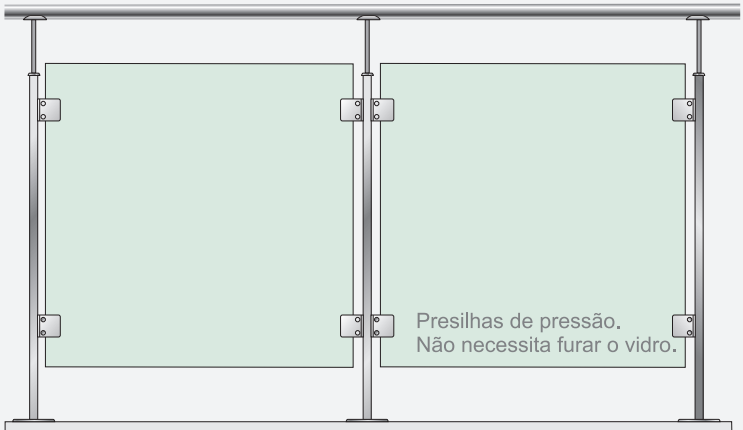


Indicado para baixo tráfego - uso interno


Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


Torres prontas para guarda-corpo e corrimão com tubo de 2” x 1,5 mm

Torre dupla para guarda-corpo HR 1022 AÇO INOX escovado para vidros de 10 a 12 mm - 01.26.000
Torre simples para guarda-corpo HR 1022 AÇO INOX escovado para vidros de 10 a 12 mm - 01.26.001

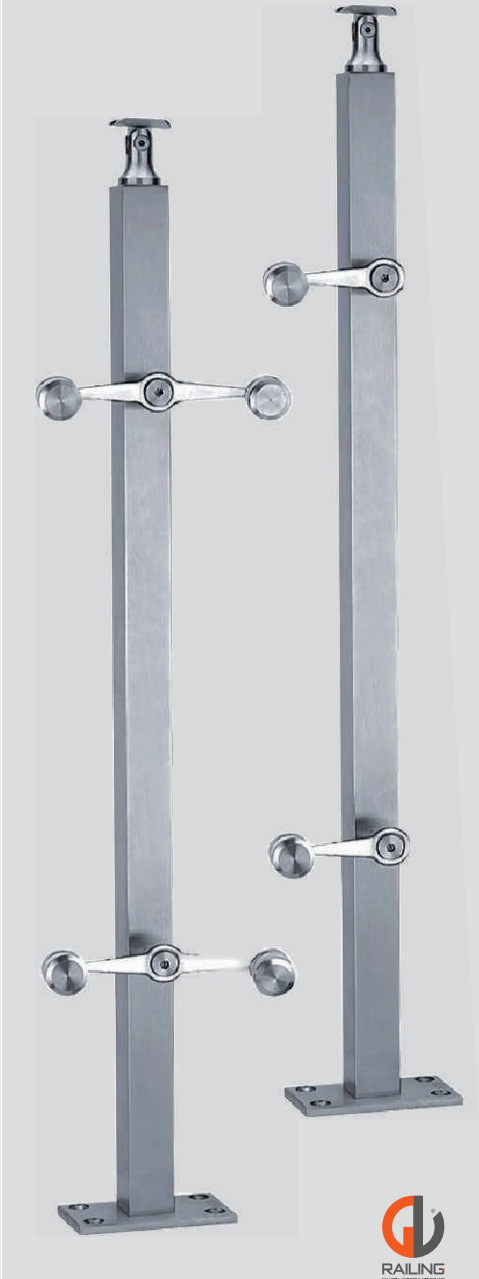

A torre simples permite o uso nos lados direito e esquerdo

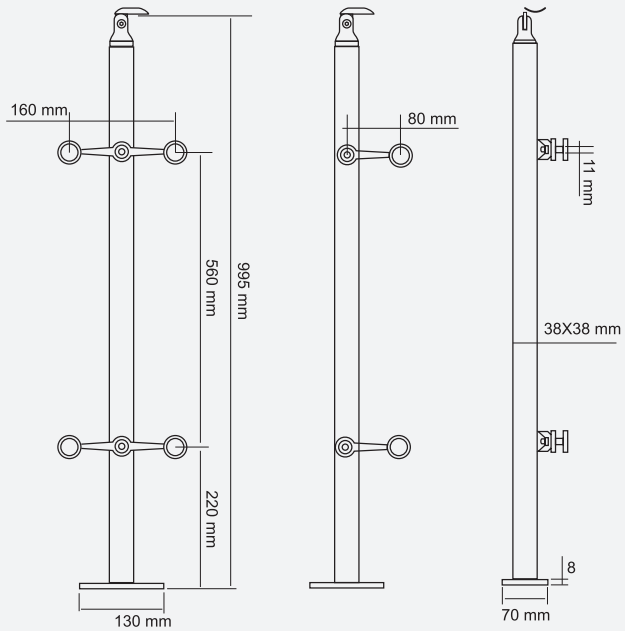


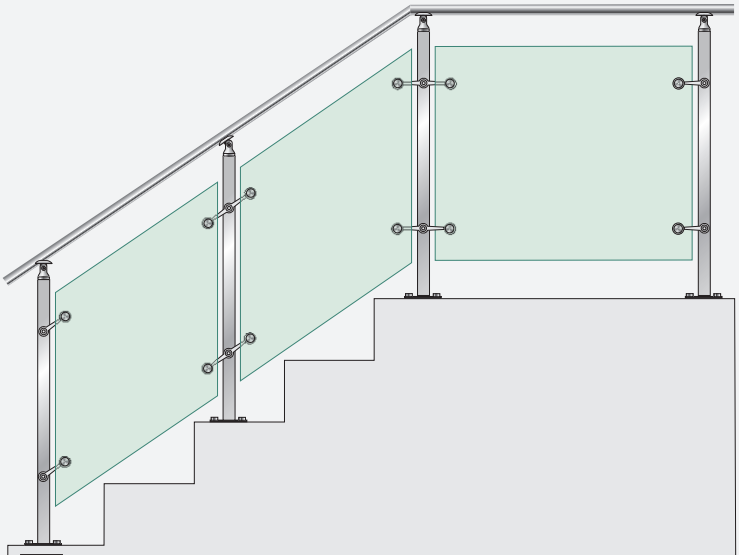



Indicado para baixo tráfego - uso interno

Torres prontas para guarda-corpo e corrimão com tubo de 2” x 1,5 mm - Vidros de 8 a 10 mm - acompanha parabolt

Torre HR1031P para guarda corpo - inox polido com pinça dupla - 01.26.018
Torre HR1031S-P para guarda corpo - inox polido com pinça simples - 01.26.019

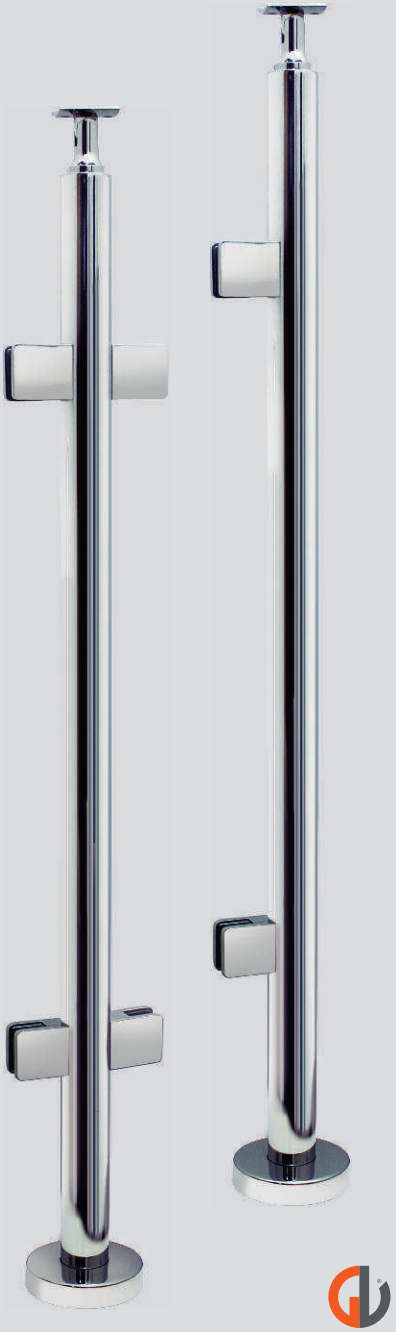

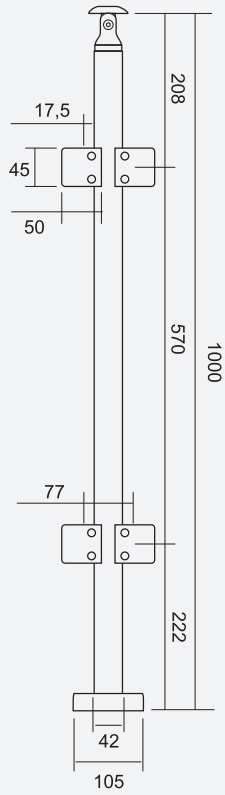

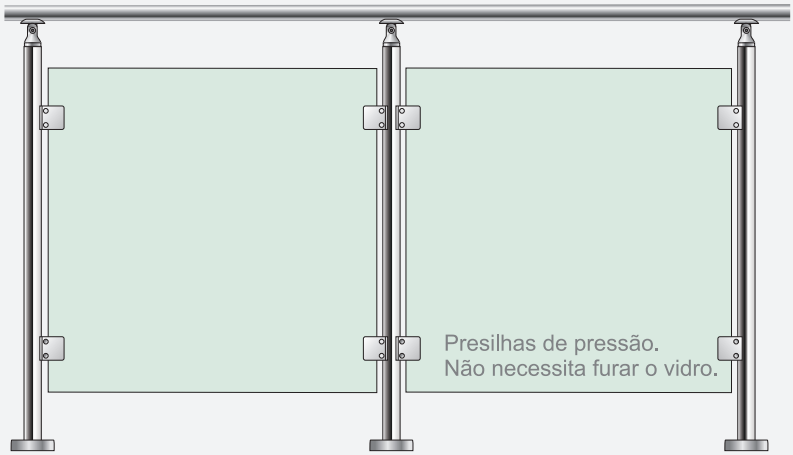

Indicado para baixo tráfego - uso interno e externo
Não indicada para regiões litorâneas e industriais

Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


Torres prontas para guarda-corpo - Furar o vidro é opcional

Torre FG-SS-41B - aço inox escovado 400 mm - 01.26.042
Torre FG-SS-41A - aço inox escovado 910 mm - 01.26.025
Vidros até 10 a 12 mm


Lançamento




01.26.042

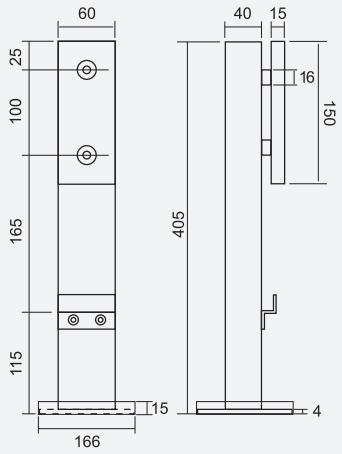


01.26.042

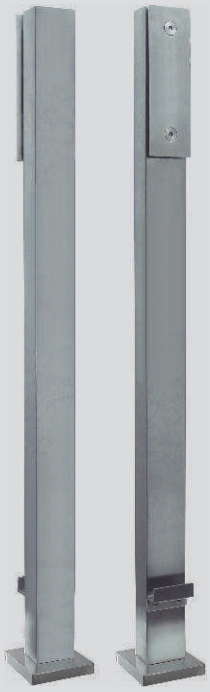

01.26.025

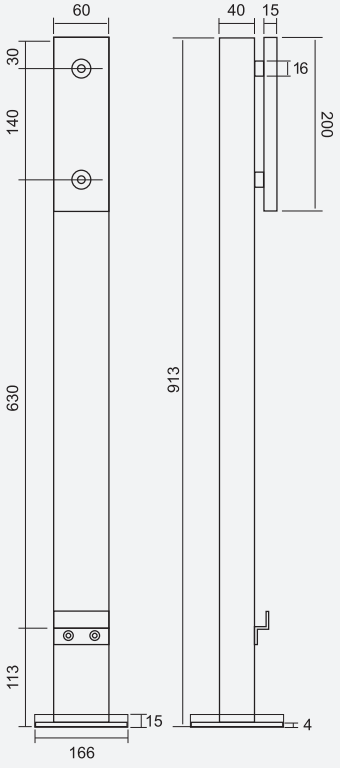

01.26.025

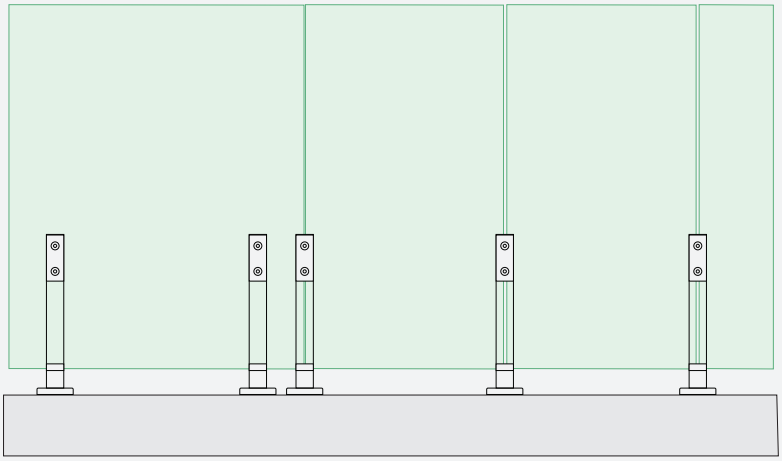

Indicado para baixo tráfego - uso interno
pode ser utilizado para unir dois vidros ou com furação conforme desenho acima

RAILING

glass vetro

ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA VIDROS

www.glassvetro.com.br


Não acompanha borrachas, mas podem ser usadas as borrachas de cód.: 01.25.001, 01.25.002 e 01.25.004 contidas neste catálogo página 229


Torre Fit - vidros de 8 a 10 mm
encaixe **duplo** com 910 mm: 01.26.081
encaixe **único** com 910 mm: 01.26.082
encaixe **duplo** com 400 mm: 01.26.083
encaixe **único** com 400 mm: 01.26.084
encaixe **duplo** com 400 mm: 01.26.085 (Nac.)
encaixe **único** com 400 mm: 01.26.086 (Nac.)


Lançamento











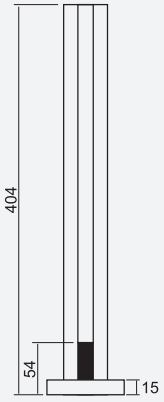

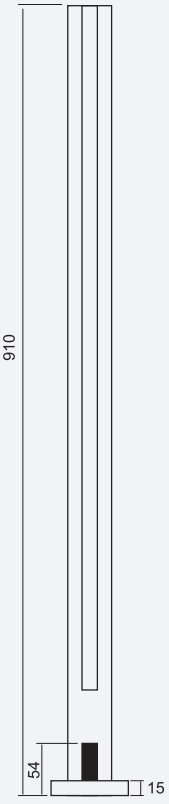

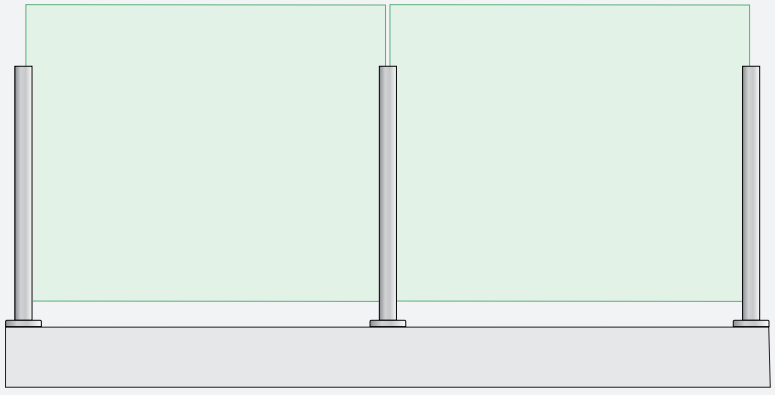

Indicado para baixo tráfego - uso interno


Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


Torres prontas para Guarda Corpo

Torre Pinça de pressão Quadrada aço inox 316 escovado
Não é necessário furar o vidro - Acompanha buchas - Vidros de 8 a 12 mm
01.26.014

Lançamento



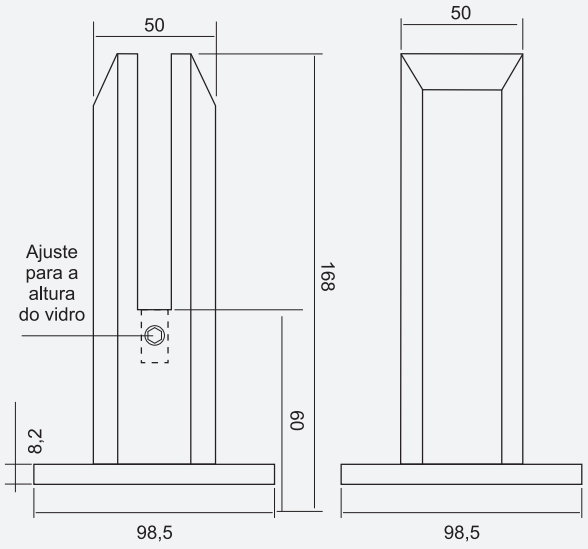

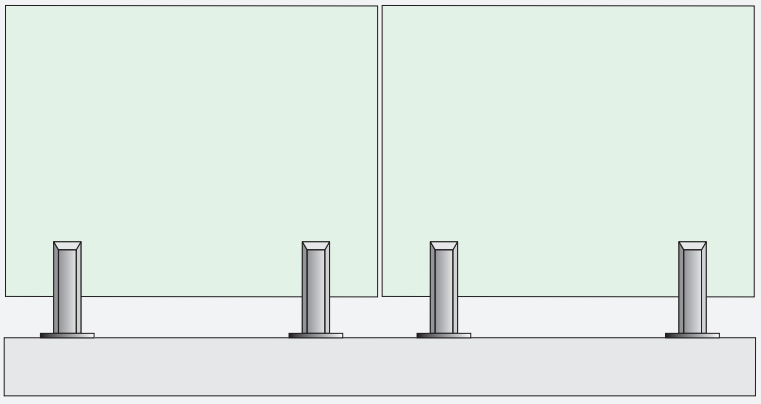



Indicado para baixo tráfego - uso interno e externo

Torre Pinça de pressão Arredondada aço inox 316 polido
Não é necessário furar o vidro - Acompanha buchas - vidros de 8 a 12 mm
01.26.015

Lançamento



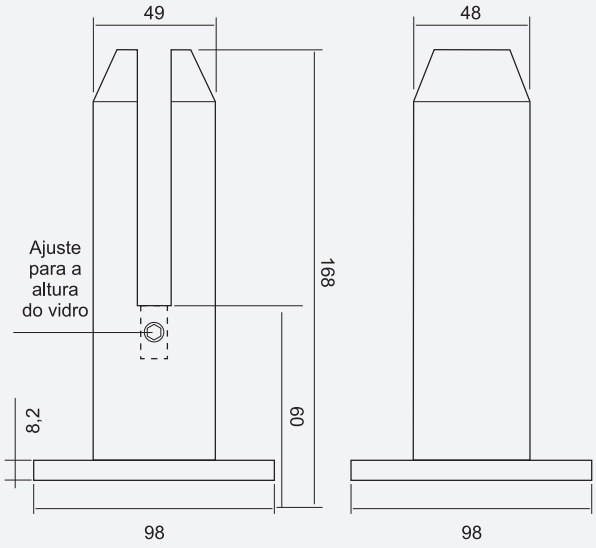

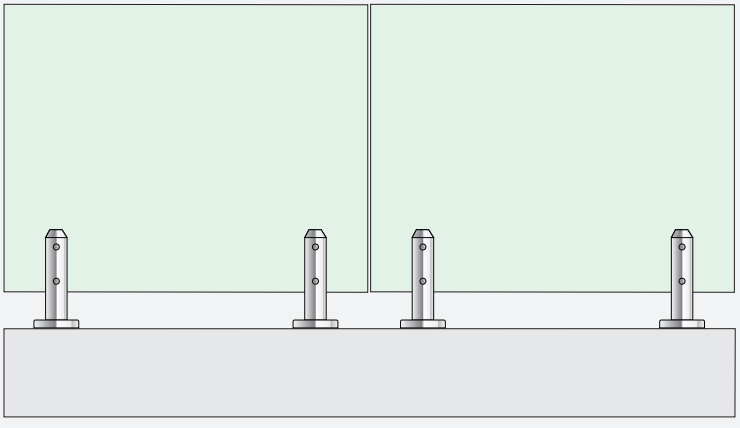


Indicado para baixo tráfego


Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


Torres prontas para guarda-corpo e corrimão com tubo de 2” x 1,5 mm

Torre Pinça com furação aço inox 316 polido
Vidros de 10 a 12 mm
01.26.016

Lançamento

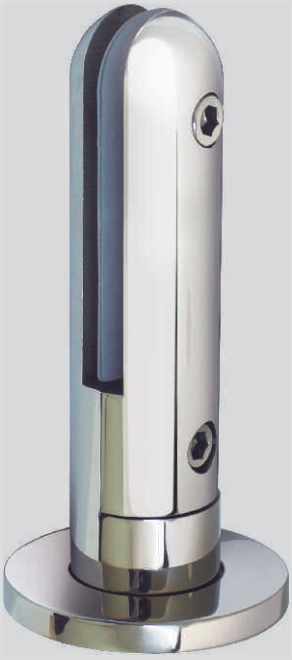

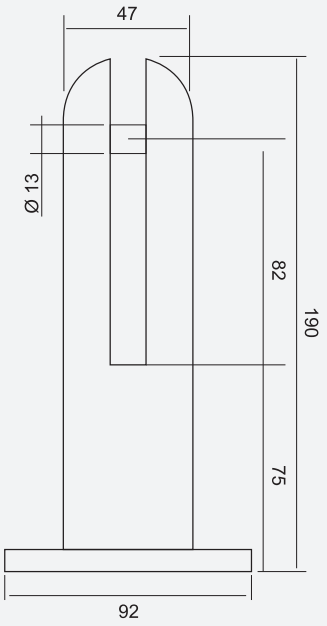

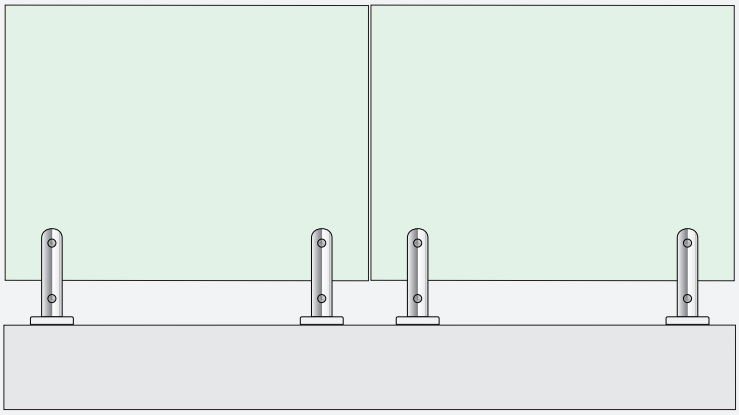


Indicado para baixo tráfego


Torre Pinça para guarda-corpo para vidros de 8 a 10 mm
Aço polido - 01.26.013 (uso interno)
Aço escovado - 02.26.838 (uso interno)

Lançamento





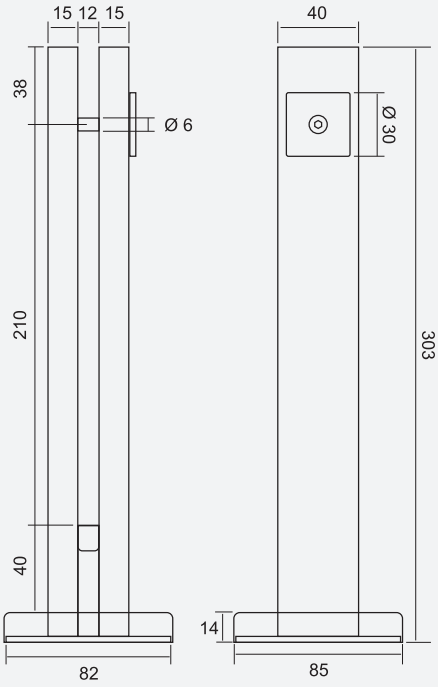

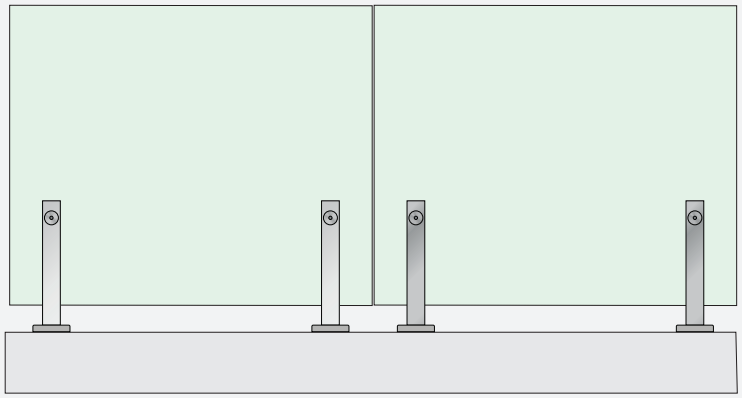

Indicado para baixo tráfego


Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


- Sistema para guarda-corpo e divisórias de áreas
- Pode ser utilizada com pino de furação ou somente pressão


GV Clamps - em AÇO INOX 316 escovado
Acompanha pino de estabilidade e borracha para vidro de 12 e 16 mm - Não acompanha parabolt
01.26.568



- A peça já vem com nível

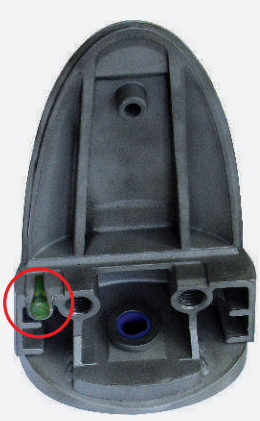

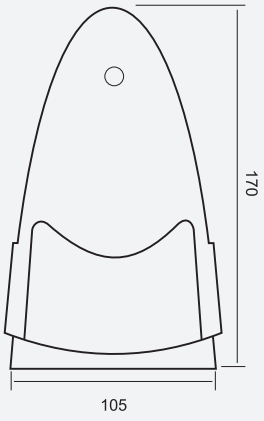


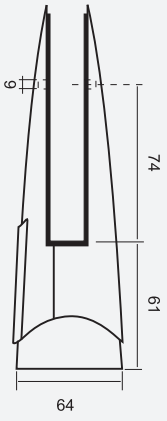



Pino de Segurança para GV Clamps
em AÇO INOX 316 escovado
01.26.578








INDICADO PARA ALTO TRÁFEGO


Botton retangular FG SS 30 Aço inox 304 escovado
para guarda-corpo parabolt de ½" com ou sem furação na fixação do vidro
01.26.700



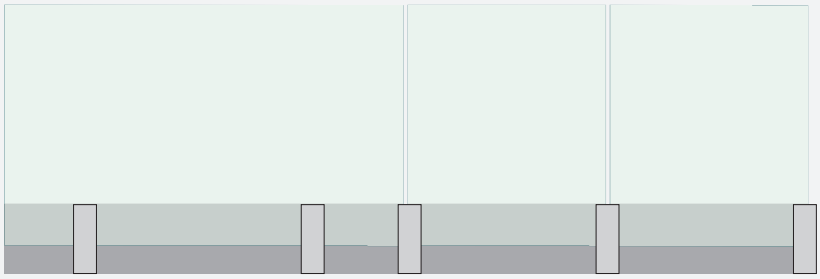

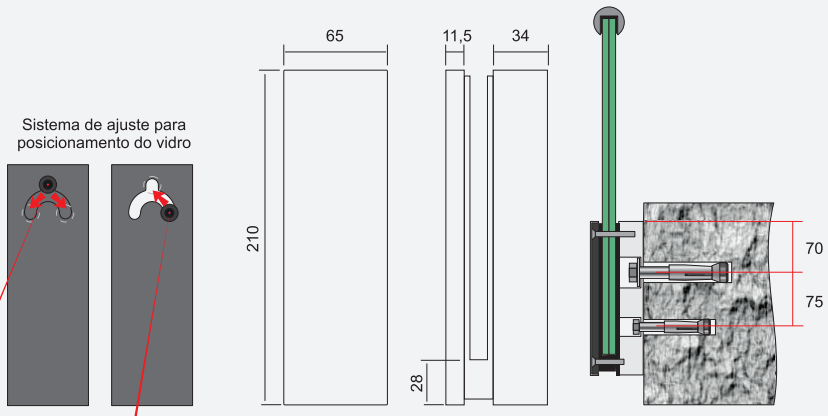

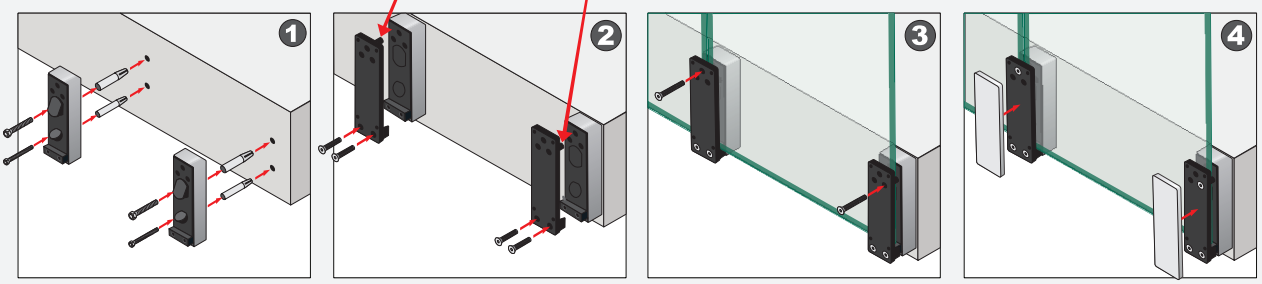


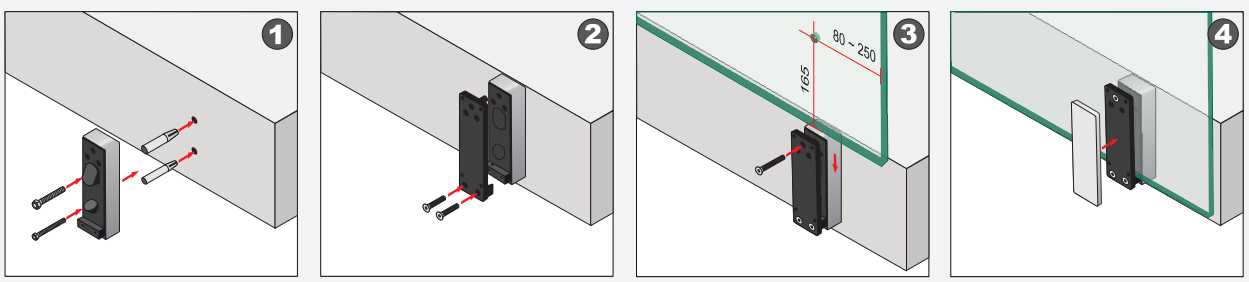


O alinhamento da peça é simples em função do **NÍVEL** de bolha e das possibilidades de ajuste. Pode ser usado também em muro com a altura max. de 1,50 m

Sistema GV Botton com nível em AÇO INOX 304 escovado
Fixação com Parabolt de ½" (não acompanha a peça) vidros de 8 a 17 mm (espessura maior consultar depto. de engenharia e arquitetura)
01.26.571



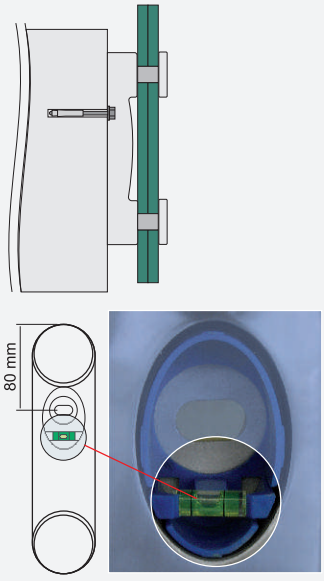


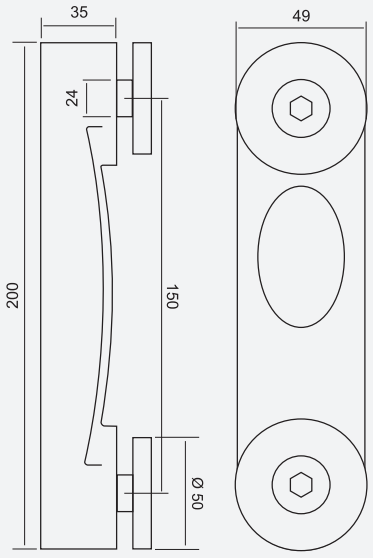




Presilha Oval K148-1 para tubo de 2"
Zamac cromado e parafuso
estabilizador em aço
vidros de 10 mm
01.39.037









Não necessita furação

Presilha Oval base reta V/A
Zamac cromado e pino
estabilizador em aço
vidros de 10 mm
01.39.039









Não necessita furação

Presilha quadrada
Zamac cromado e
parafuso em aço V/A base reta
vidros de 10 mm
01.39.038










Não necessita furação
A utilização do pino é opcional

Presilha Quadrada
com apoio removível V/T base tubo de 2"
aço inox escovado 304
vidros 12 mm
01.26.519












Não necessita furação
A utilização do pino é opcional

Presilha Quadrada
com apoio removível V/T base tubo de 2"
zamac cromada
vidros 12 mm
01.35.360












Não necessita furação
A utilização do pino é opcional

Presilha Quadrada
com apoio removível V/T base tubo de 2"
Zamac pintura aço escovado
vidros 12 mm
01.35.362











Não necessita furação
A utilização do pino é opcional

Opções para instalação do vidro em guarda corpo
Recomendada para uso interno


Presilha Quadrada J8343
em aço inox escovado base reta
vidros de 10 mm
01.26.410




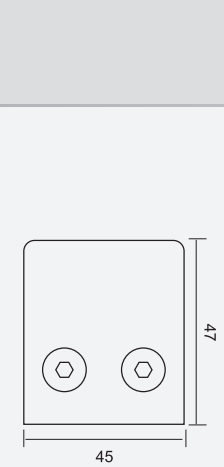

Não necessita furação

Presilha Quadrada J8343-R
em aço inox escovado base tubo de 2"
vidros de 10 mm
01.26.411




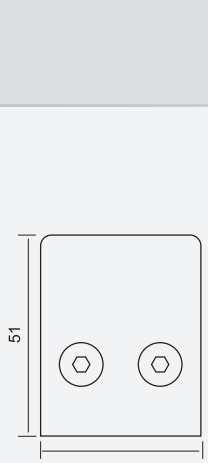

Não necessita furação

Presilha Oval L8341-00
aço inox 316 escovado base reta
vidros de 10 mm
01.39.042



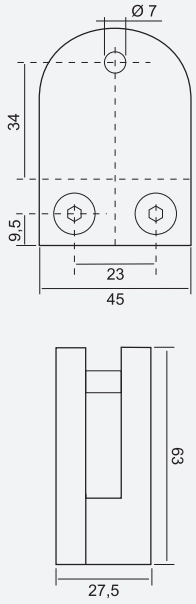


Não necessita furação

Opções para instalação do vidro em guarda corpo

Presilha Oval L8341-50.8 base tubo
aço inox 316 escovado
Vidros 10 mm
01.39.046




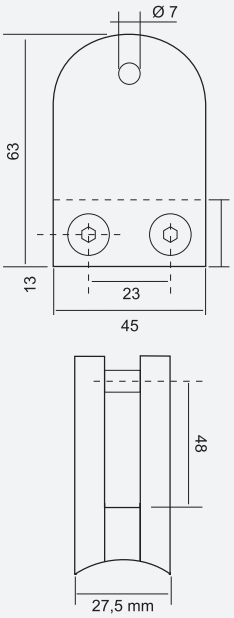

Não necessita furação

Botão duplo J8342D
aço inox escovado
tubo 2" x 1,5 mm
Vidro de 10 mm
01.26.850




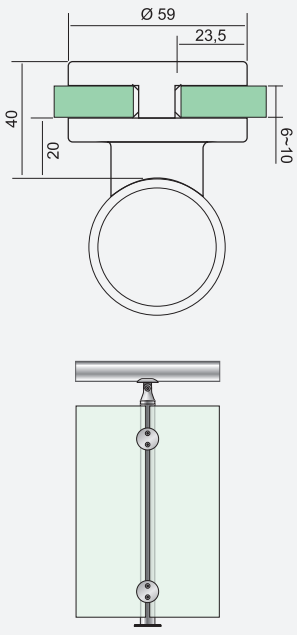

Não necessita furação

Botão simples J8342S
aço inox escovado
tubo 2" x 1,5 mm
Vidro de 10 mm
01.26.851



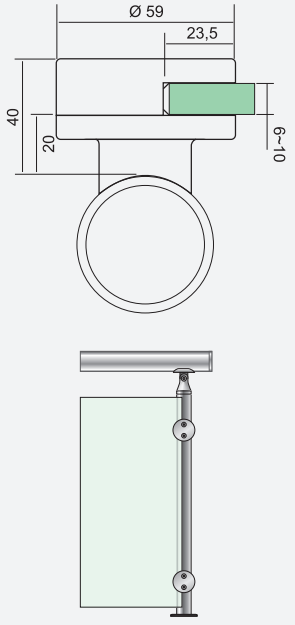


Não necessita furação

Opções para instalação do vidro com guarda corpo


Botão prolongador guarda-corpo base reta com regulagem de prumo e nível
aço inox escovado para vidro de 10 a 20 mm - uso interno - Acompanha parabolt
01.26.841




Ajuste de até 8 mm uso interno

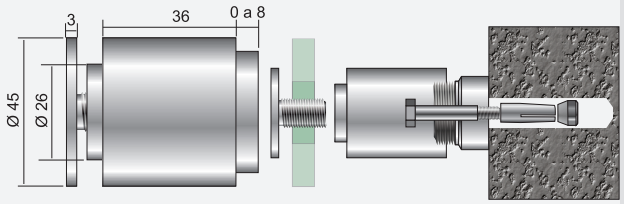


Botão prolongador guarda-corpo base reta furo obilongo com regulagem de prumo aço inox escovado
para vidro de 8 a 20 mm - Acompanha parabolt
01.26.842

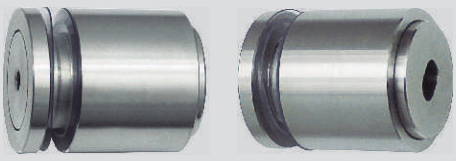


Ajuste de até 4 mm

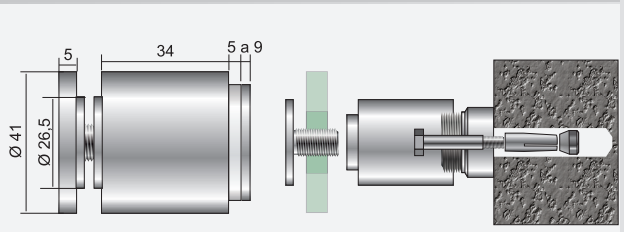

Botão prolongador guarda-corpo base reta furo redondo com regulagem de prumo aço inox escovado
para vidro de 8 a 20 mm - Acompanha parabolt
01.26.852

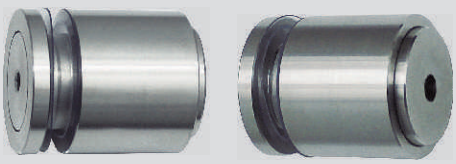


Ajuste de até 4 mm

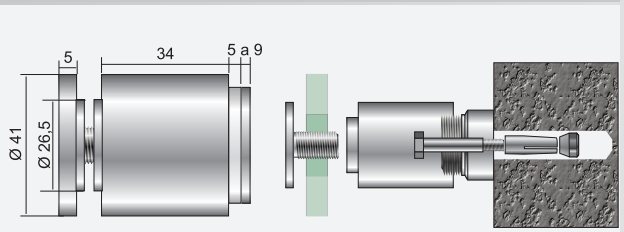


Botão prolongador guarda-corpo base reta aço inox escovado
vidro de 8 a 20 mm - Acompanha parabolt

02.26.835 - **A** Ø 41 mm - furo obilongo
01.26.839 - **A** Ø 45 mm*- furo redondo




*Não aconselhável o uso em zona litorânea

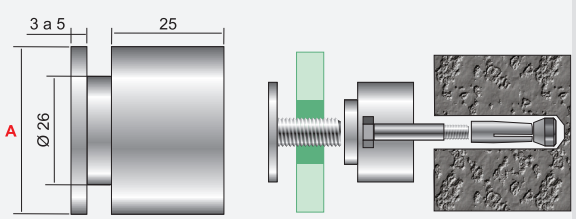


Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.

Opções para instalação do vidro em guarda corpo


Botão prolongador guarda-corpo base reta - Aço inox escovado Parafuso 5/16" x 50 mm - vidro de 6 a 10 mm
01.26.901






Uso interno baixo fluxo

Botão prolongador G8616 guarda-corpo base reta - Aço inox escovado - vidro de 6 a 10 mm
02.26.602







Uso interno baixo fluxo

Possibilita a troca de parafuso

Botão prolongador G8615 guarda-corpo tubo de 2” - aço inox escovado - vidro de 6 a 10 mm
02.26.603






Uso interno baixo fluxo

Possibilita a troca de parafuso

Conector duplo vidro/vidro aço inox escovado - vidros de 6 a 12 mm
01.26.843



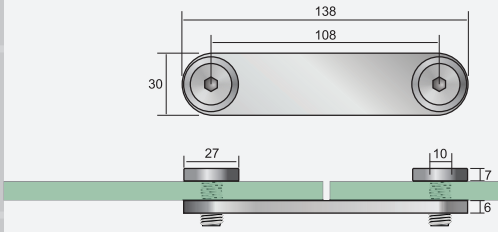

Instalações para com tubos de 2" x 1,5 mm

Base FGSS 1 Aço inox 304 escovado com prolongador macho de 120 mm
01.26.812 - nac.
02.26.812 - imp.



Tubo Aço inox escovado 2" x 1,5 mm
Barra com 3 metros
01.26.890




Tampa para suporte corrimão Aço inox escovado rosca externa
01.26.810 - nac.
02.26.810 - imp.




Cola para aço Glass Steel Glue
01.26.502



Suporte corrimão articulado Aço inox escovado rosca externa
01.26.811 - nac.
02.26.811 - imp.



Suporte corrimão fixo Aço inox escovado rosca externa
01.26.825 - nac.
02.26.825 - imp.



INSTALAÇÃO COM BASE PROLONGADORA

A base prolongadora (02.26.812) deve ser fixada por meio de parabolt. Após essa fixação, encaixar e colar o tubo, com cola apropriada (01.26.502). Utilize a tampa de suporte corrimão (02.26.810) para fazer o acabamento e de acordo com sua necessidade utilizar o suporte para corrimão articulado (01.26.811) ou fixo (01.26.825).

Conforme mostra a ilustração.



Peças necessárias

01.26.826

02.26.812

02.26.810

01.26.825 (fixo)

01.26.811 (articulado)

Os projetos deverão seguir as normas vigentes da ABNT / Corpo de Bombeiros

Maneiras de instalações para tubos de 2" x 1,5 mm

Barra roscada M10
o comprimento da barra dependerá do tamanho do tubo
01.26.827



Jaqueta, cone e rosca M10
para barra roscada M10
01.26.826 (jaqueta e cone)
01.26.837 (rosca)




Base para suporte corrimão
Aço inox 304 escovado rosca interna
01.26.802 - nac.
02.26.802 - imp.



Tampa para suporte corrimão
Aço inox 304 escovado rosca interna
para tubos de 2"
01.26.801 - nac.
02.26.801 - imp.



Suporte corrimão articulado
Aço inox 304 escovado rosca interna
02.26.800
01.26.800




Suporte corrimão fixo
Aço inox 304 escovado rosca interna
02.26.820
01.26.820



INSTALAÇÃO COM BARRA ROSCADA

A barra roscada deve ser fixada por meio de parabolt.
Após fixar, utilize a base inferior (02.26.802) para acabamento e fixação do tubo, que é feito com cola apropriada (01.26.502).
Usar a tampa de suporte corrimão (01.26.801) para a finalização do tubo.
Utilizar suporte articulado (02.26.800) ou fixo (01.26.820) com rosca interna,de acordo com a necessidade do projeto.

Conforme mostra a ilustração ao lado.

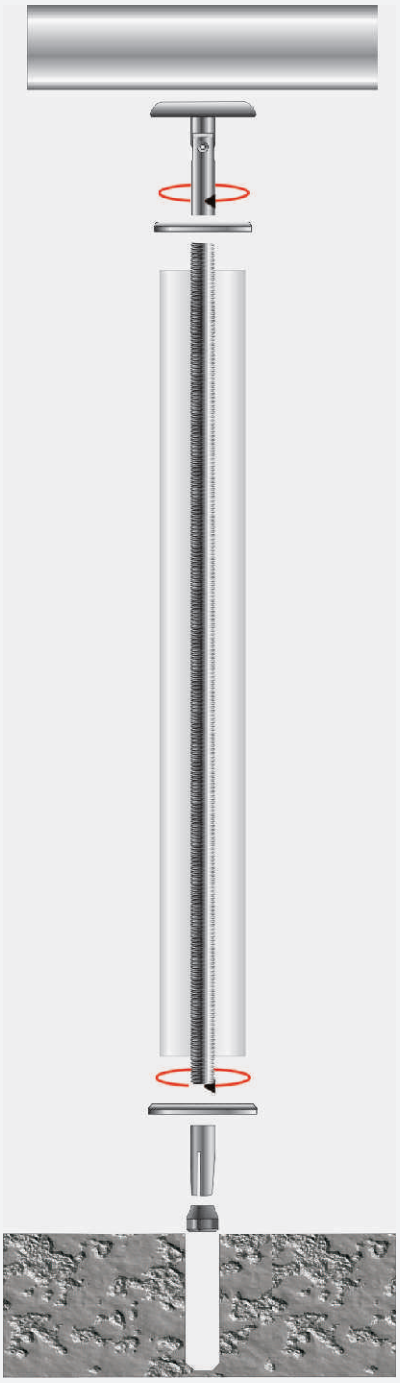

Peças necessárias


01.26.827
01.26.826
02.26.802
01.26.801
01.26.820 (fixo)
02.26.800 (articulado)

Os projetos deverão seguir as normas vigentes da ABNT / Corpo de Bombeiros

Instalações com tubos de 2" x 1,5 mm


Base de fixação L4482 articulada
Aço inox 304 escovado para tubo de 2' x1,5 mm
01.26.855



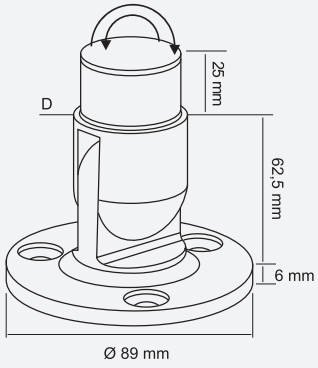

Suporte L9104 articulado para corrimão
Aço inox 304 escovado tubo de 2" x 1,5 mm
01.26.862



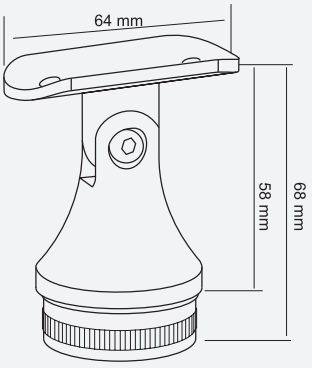



INSTALAÇÃO COM BASE DE FIXAÇÃO ARTICULADA PARA RAMPAS

A base de fixação articulada (01.28.855) deve ser fixada por meio de 3 parabolts. Após essa fixação, encaixe e cole o tubo na base (01.26.811)

Conforme mostra a ilustração:

Peça articulada que permite a instalação em rampas e qualquer superfície que necessite de angulação. Ideal para a acessibilidade

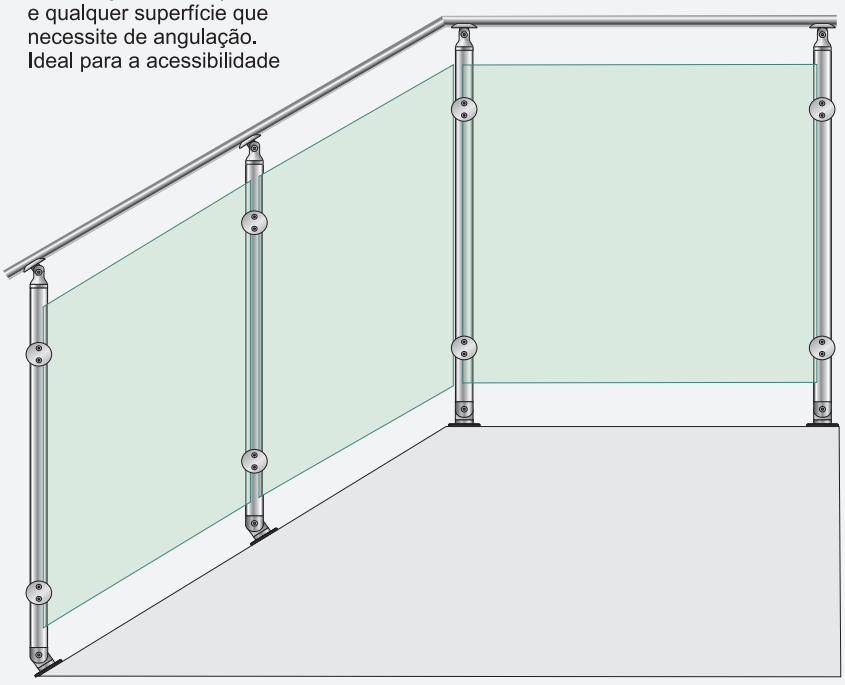


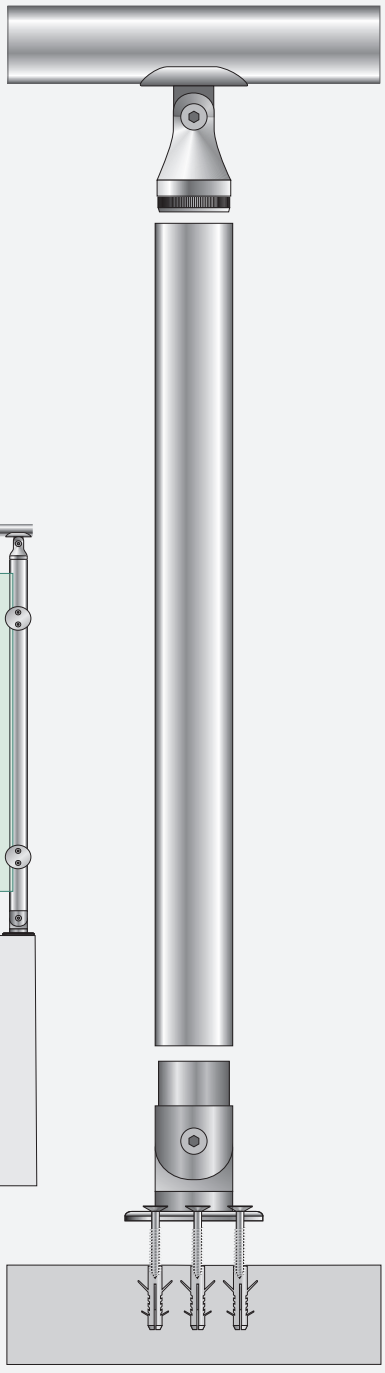


Os projetos deverão seguir as normas vigentes da ABNT / Corpo de Bombeiros


Componentes para instalação de corrimão - Tubo 2” x 1,5 mm


Tampa de acabamento
Aço inox 304 escovado para tubo 2” x 1,5 mm
01.26.808 - nac.
02.26.808 - imp.





Terminal de fixação em alvenaria Aço inox 304 escovado para tubo 2” x 1,5 mm
01.26.864




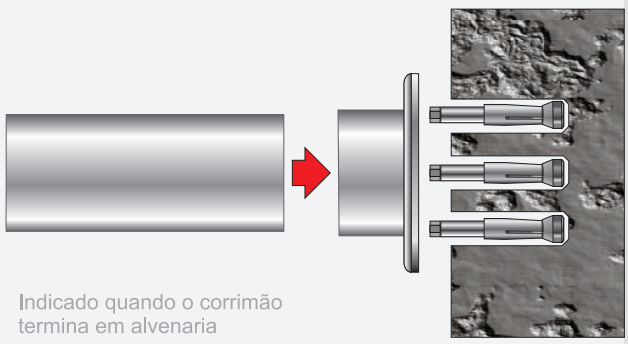


Indicado quando o corrimão termina em alvenaria


Terminal de acabamento
Aço inox 304 escovado para tubo 2” x 1,5 mm
02.26.816



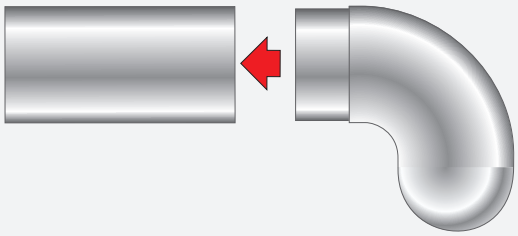



Junção 180º (reta) L9004
Aço inox 304 escovado para tubo 2" x 1,5 mm
01.26.809- nac.
02.26.809 - imp.






Junção 135º Aço inox 304 escovado para tubo 2" x 1,5 mm
01.26.815
02.26.815

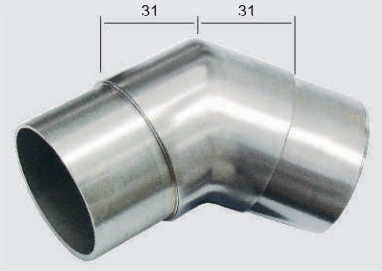

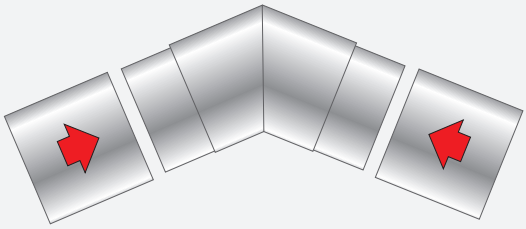

Tubo Aço inox 304 escovado 2" x 1,5 mm barra com 3 metros
01.26.890






Componentes para instalação de corrimão - Tubo 2” x 1,5 mm


Junção tripla em T - Aço inox 304 escovado para tubo 2” x 1,5 mm
01.26.863



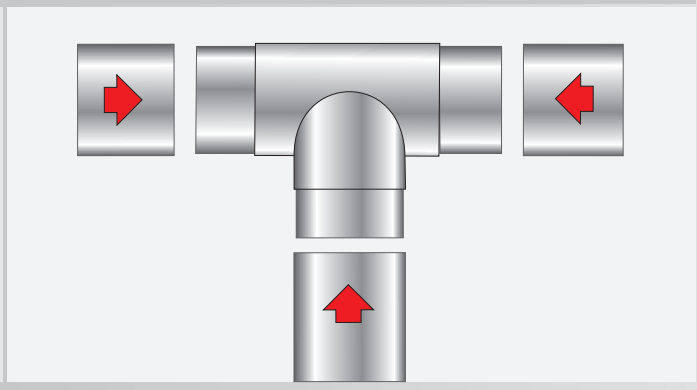


Junção 90º - Aço inox 304 escovado com acabamento redondo para tubo 2” x 1,5 mm
01.26.865



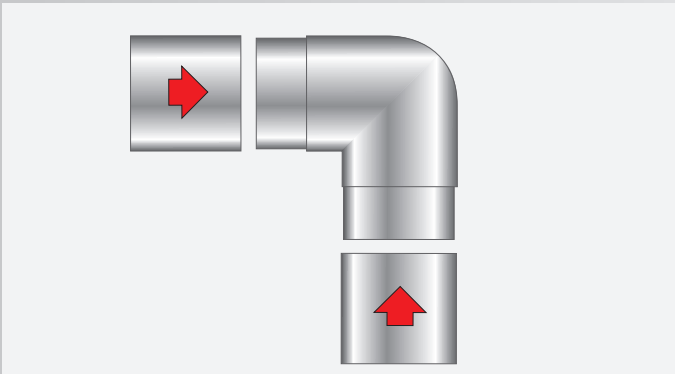

Junção tripla em 90º - Aço inox 304 escovado para tubo 2” x 1,5 mm
01.26.861




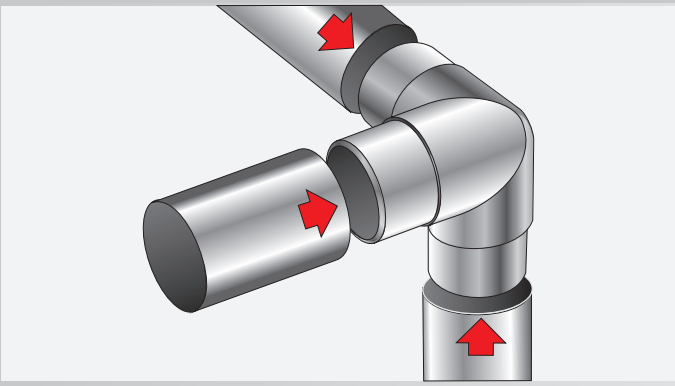

Junção articulada Aço inox 304 escovado para tubo 2” x 1,5 mm
01.26.860




Permite ajuste de ângulos

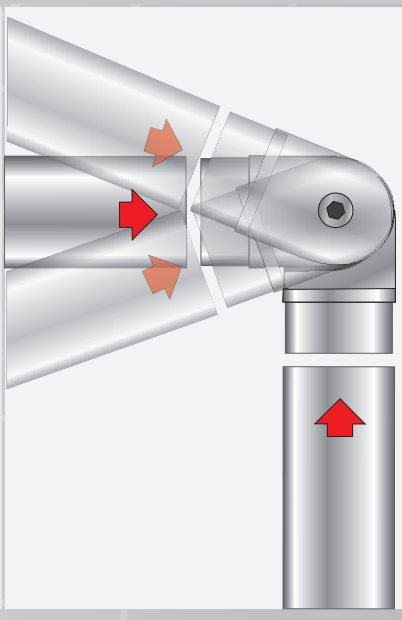

Junção flexivel (214,5 mm) Aço inox 304 escovado para tubo 2” x 1,5 mm
01.26.523




Permite diversas angulações

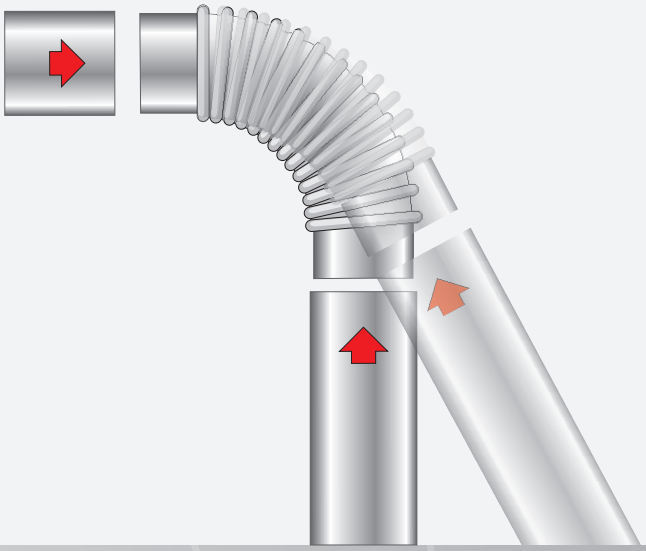


Componentes necessários para instalação de guarda corpo com tubos de ½" (varetas)

Presilha para tubo ½" (varetas) Aço inox 304
02.26.803



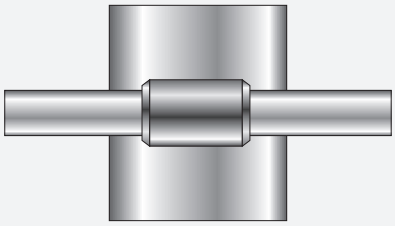



Acabamento para tubo ½" x 1,5 mm (varetas) Aço inox 304
01.26.818 - nac.
02.26.818 - imp.






Terminal de fixação para tubo ½" (varetas) Aço inox 304
02.26.819



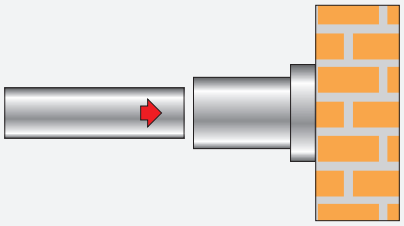

Junção 90º articulado Aço inox 304 para tubo ½" (varetas)
01.26.822 - nac.
02.26.822 - imp



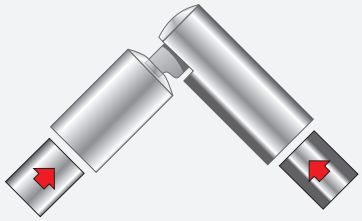

Torre H1038 Aço inox 304 escovado 2" para guarda corpo tubo ½"
01.26.017




Tubo ½" (varetas) Aço inox 304
tubo ½" x 1,5 mm x 3 m
01.26.894



INSTRUÇÕES:

Utilizando uma das ferramentas mostradas abaixo, fixe a presilha no tubo, para fixar o tubo ½" (varetas) na presilha insira o tubo ½" (varetas) na presilha (02.26.803) e aperte o parafuso.
Para fixar o tubo ½" (varetas) na alvenaria, utilizar o terminal de fixação (02.26.819) através de parabolt.

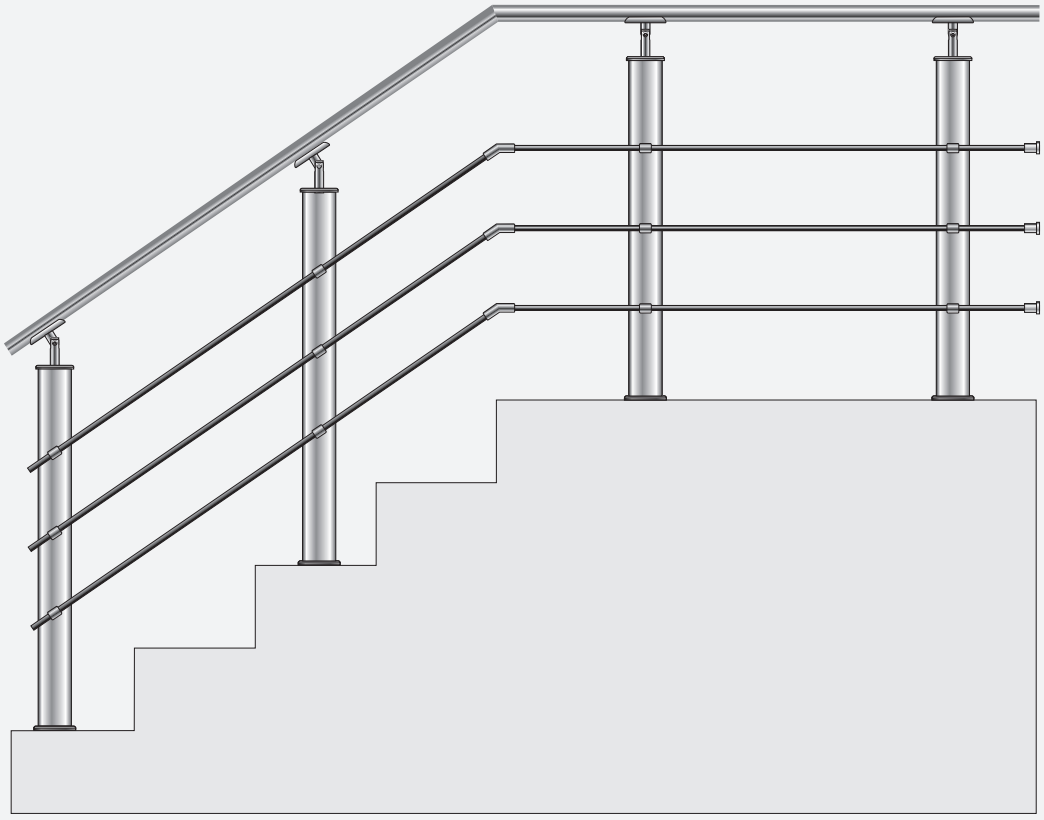

Ferramentas necessárias e que podem ser encontradas em sua cidade.

Gira macho



Jogo de macho



Rebitador



Rebite com rosca



Sistema Guarda-Corpo Infinity View Top


Sistema para guarda corpo revolucionário, prático e fácil de instalar.

INDICADO PARA ALTO TRÁFEGO

Perfil Guarda-Corpo Infinity View Top
Alumínio anodizado fosco
Vidros de 12 e 16 mm - Peças com 2500 mm
01.26.558


Já vem com furos para parabolt



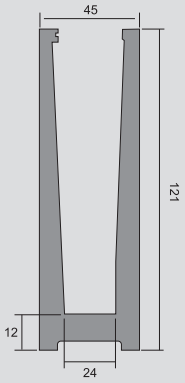


Perfil Guarda-Corpo Infinity View Top Heavy
Alumínio de alta performace anodizado fosco
Vidros de 20 mm - Peças com 2500 mm
01.26.580




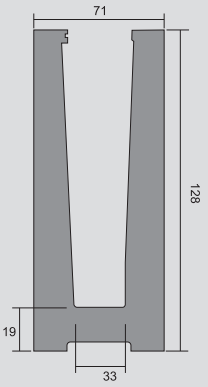

Conjunto de borracha perfil Infinity View
para vidro de 12 mm - 01.26.574
para vidro de 16,76 mm - 01.26.575
para vidro de 20,76 mm - 01.26.576 - **Heavy**

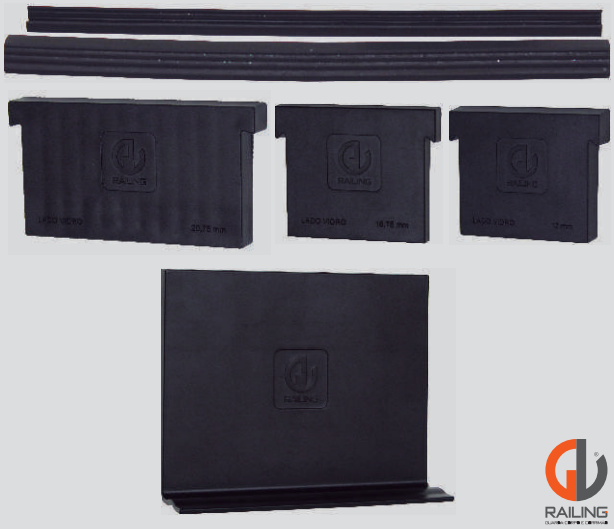


Terminal de acabamento lateral perfil Infinity View Top
01.26.592 - **Top**
01.26.593 - **Heavy**



INFORMAÇÕES:


- ✔ Uso interno e externo.
- ✔ Em área externa a durabilidade da borracha é de 5 anos

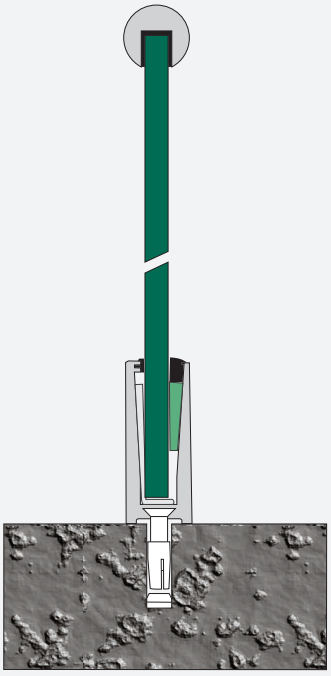

INSTRUÇÕES:

A fixação do sistema de guarda corpo **Infinity View Top** é feita através de parabolt, o tipo de parabolt a ser utilizado dependerá do substrato onde o sistema será aplicado, o vidro é encaixado e ajustado através das cunhas sendo finalizado pela borracha de acabamento que é a última peça a ser instalada. Cada peça de 2500 mm possui 25 furações para receber os parabolts.
Não acompanha parabolt

Instalação conforme ilustração abaixo:

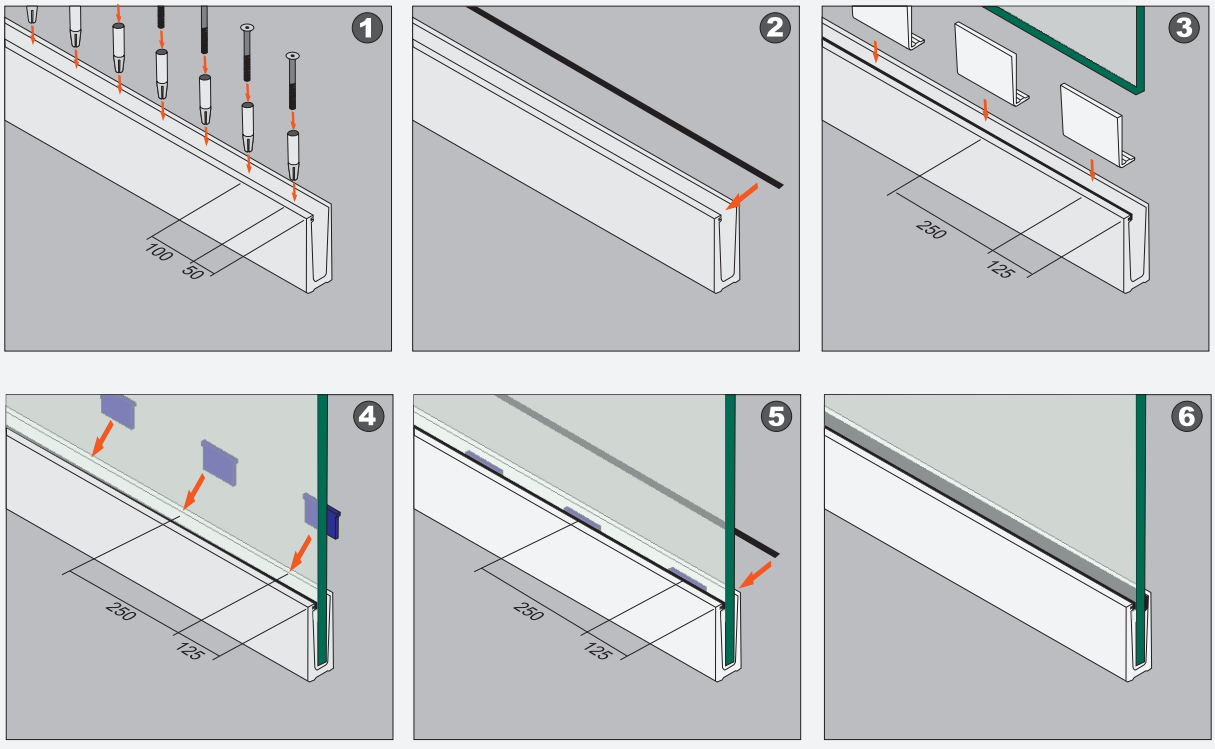


Sistema Infinity View fixação lateral

INDICADO PARA ALTO TRÁFEGO
Sistema para guarda corpo revolucionário, prático e fácil de instalar.


Perfil guarda-corpo Infinity View Side
Alumínio de alta performace anodizado fosco
Vidros de 12 e 16 mm - Peças com 2500 mm
01.26.586

Já vem com furos para parabolt




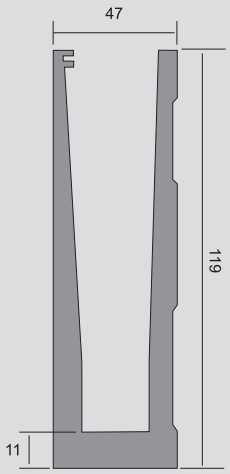

Conjunto de borracha perfil Infinity View
para vidro de 12 mm - 01.26.574
para vidro de 16 mm - 01.26.575
para vidro de 20 mm - 01.26.576

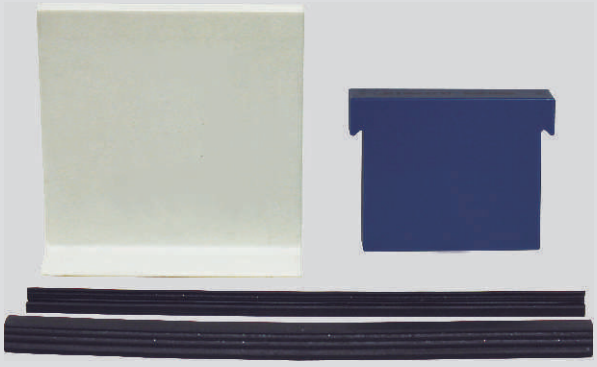

Terminal de acabamento Side
Direito - 01.26.590
Esquerdo - 01.26.591
Tampa de acabamento furo (pac. com 15 pçs.) - 01.26.588

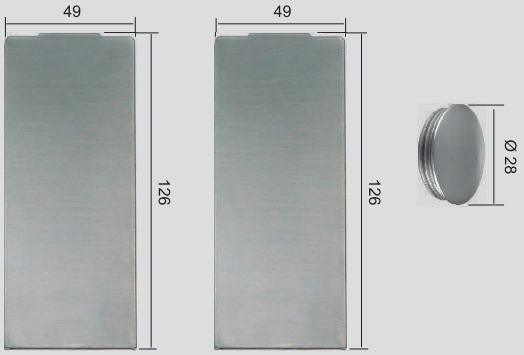

Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


INFORMAÇÕES:

- ✔ Uso interno e externo.
- ✔ Em área externa a durabilidade da borracha é de 5 anos

INSTRUÇÕES:

A fixação do sistema de guarda-corpo **Infinity View fixação Side** é feita através de parabolt, o tipo de parabolt a ser utilizado dependerá do substrato onde o sistema será aplicado, o vidro é encaixado e ajustado através das cunhas sendo finalizado pela borracha de acabamento que é a última peça a ser instalada. Cada peça de 2500 mm possui 10 furações para receber os parabolts. Não acompanha parabolt

Instalação conforme ilustração abaixo:

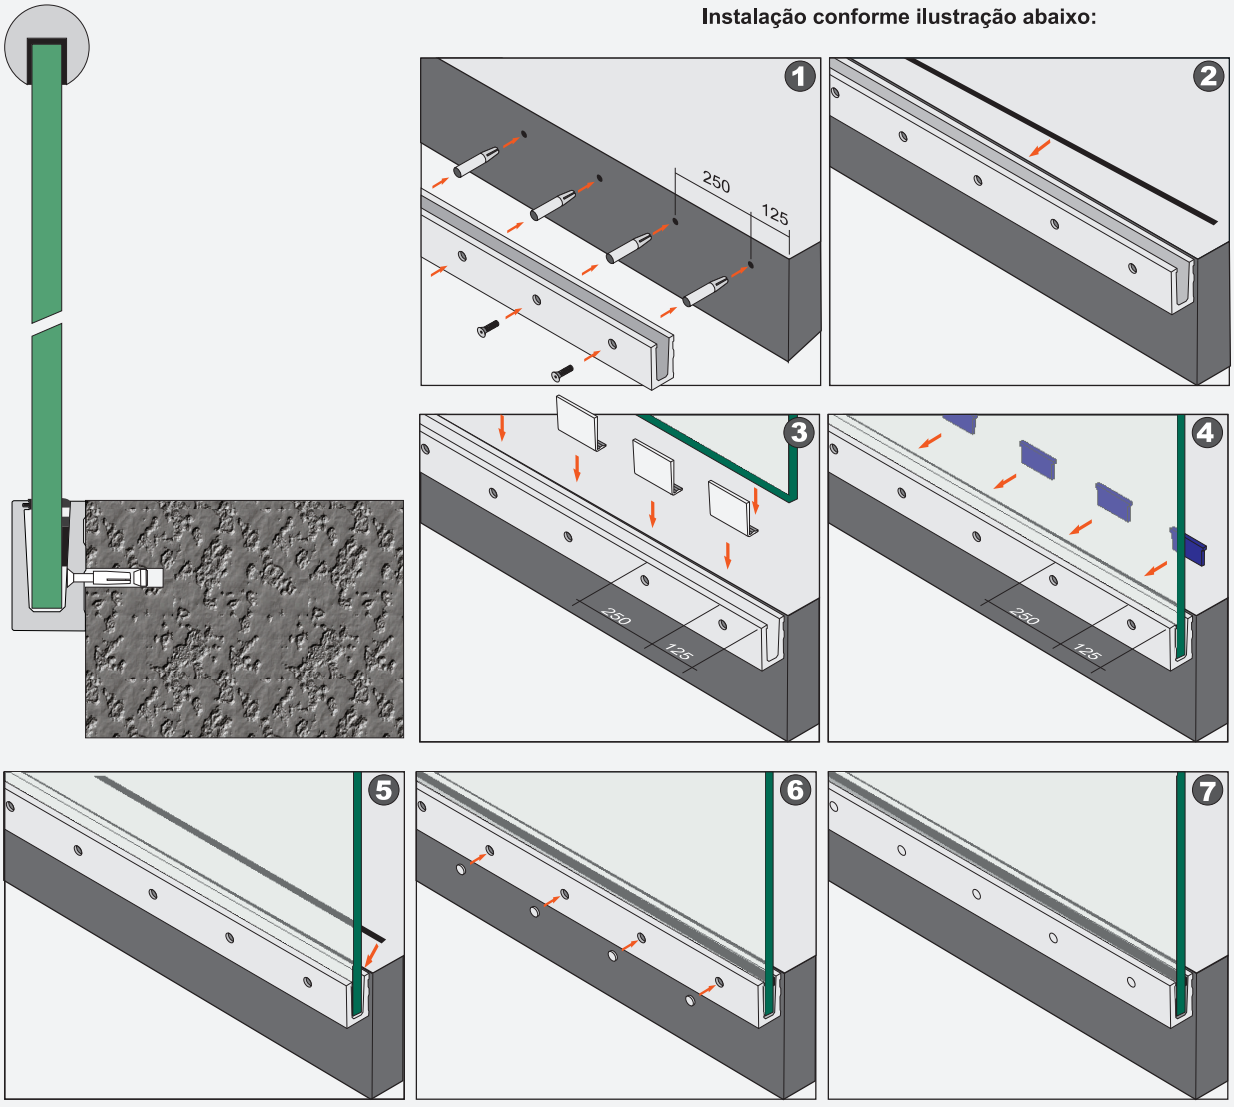


Sistema Infinity View In

INDICADO PARA ALTO TRÁFEGO
Sistema para guarda corpo revolucionário, prático e fácil de instalar.


Perfil guarda-corpo Infinity View In
Alumínio de alta performace anodizado fosco
Vidros de 12 e 16 mm - Peças com 2500 mm
01.26.559

Lançamento



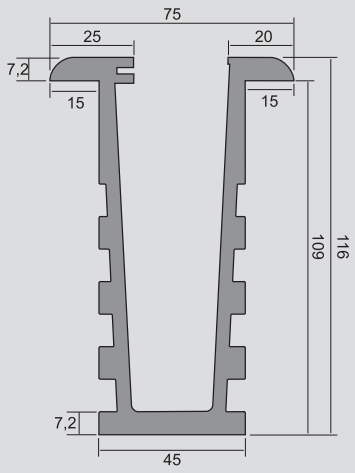


Conjunto de borracha perfil Infinity View
para vidro de 12 mm - 01.26.574
para vidro de 16 mm - 01.26.575
para vidro de 20 mm - 01.26.576

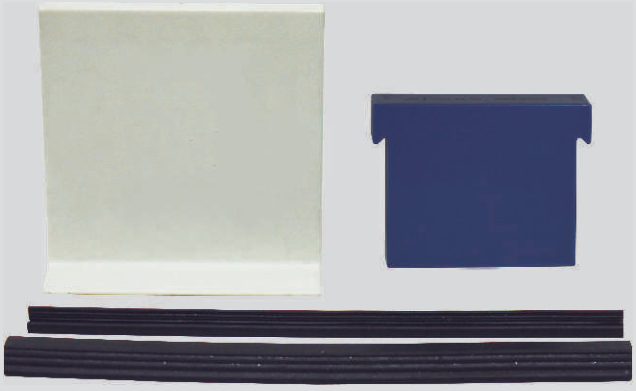

Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.

INFORMAÇÕES:


- ✔ Uso interno e externo.
- ✔ Em área externa a durabilidade da borracha é de 5 anos

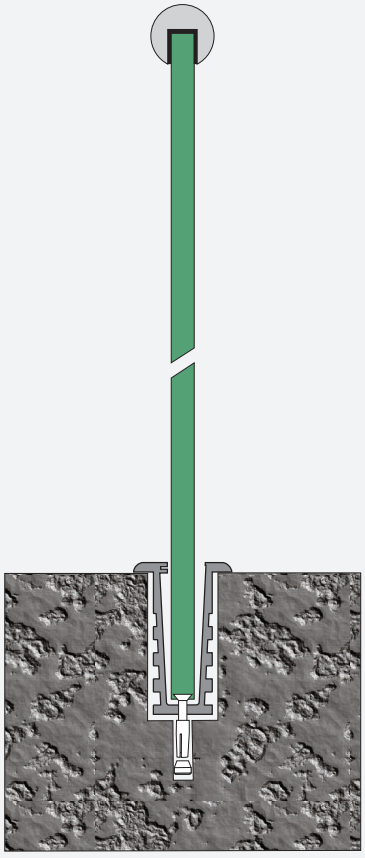

INSTRUÇÕES:

A fixação do sistema de guarda-corpo **Infinity View In** é feita através de parabolt, o tipo de parabolt a ser utilizado dependerá do substrato onde o sistema será aplicado, o vidro é encaixado e ajustado através das cunhas sendo finalizado pela borracha de acabamento que é a última peça a ser instalada. Cada peça de 2500 mm possui 6 furações para receber os parabolts. Não acompanha parabolt

Instalação conforme ilustração abaixo:

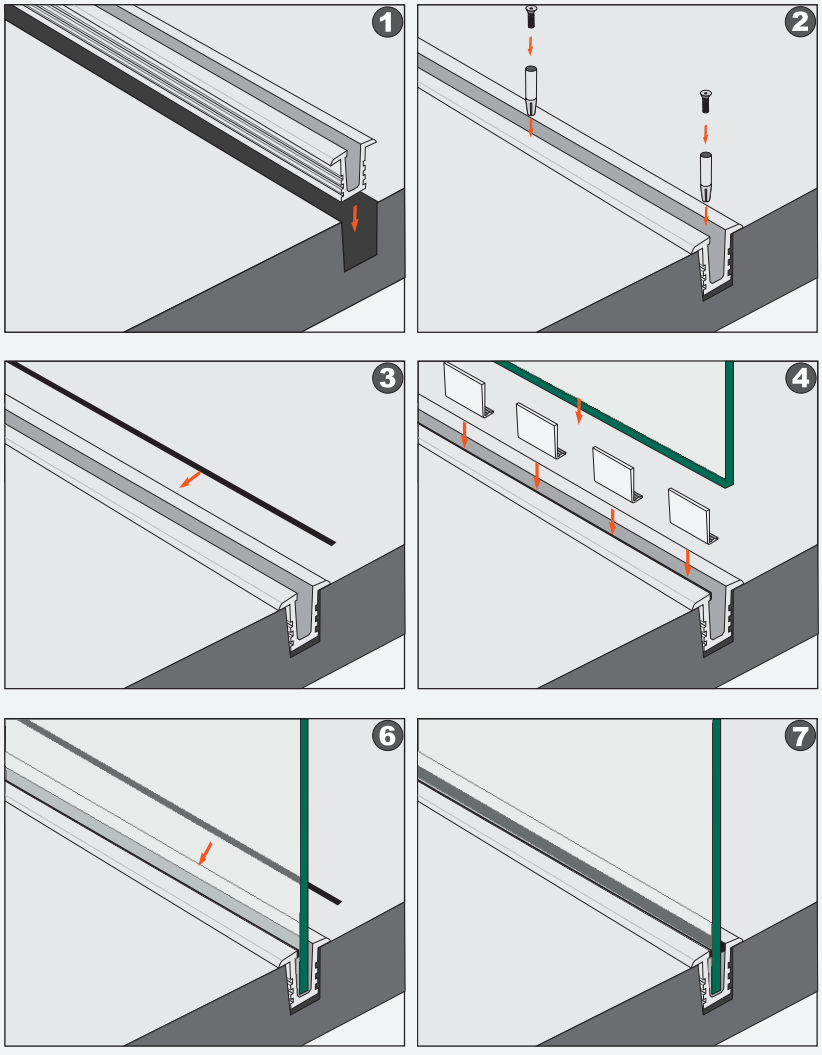

Perfil superior de encaixe, não necessita furação no vidro
Prático e fácil de instalar. Valoriza seu projeto.

INDICADO PARA ALTO TRÁFEGO

Corrimão - Aço inox 304 escovado
peça com 2500 x Ø 42,4 x 1,5 mm
01.26.550




Conector de parede 6015 para Infinity Veiw - Aço inox 304 escovado
42,4 x 1,5 mm
01.26.542




Tampa de acabamento para corrimão Aço inox 304 escovado
Ø 42,4 mm x 1,5 mm
01.26.545 - imp.
02.26.545 - nac.




Junção 180º para corrimão Aço inox 304 escovado
Ø 42,4 mm x 1,5 mm
01.26.540 - imp.
02.26.540 - nac.



Junção 90º para corrimão Aço inox 304 escovado
Ø 42,4 mm x 1,5 mm
01.26.541 - imp.
02.26.541 - nac.

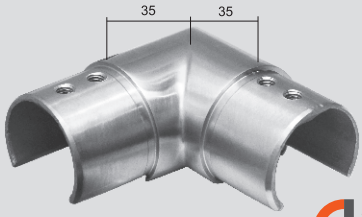

Junção articulada para corrimão Aço inox 304 escovado
Ø 42,4 mm x 1,5 mm
01.26.539



Conjunto de borracha para corrimão
Vidro de 12 mm x 2,5 m - 01.26.551
Vidro de 12 mm x 6 m - 01.26.553




Conjunto de borracha para corrimão
Vidro de 16 mm x 2,5 m
01.26.549





Conjunto de borracha para corrimão
Vidro de 20 mm x 2,5 m
01.26.554





INSTRUÇÕES:
A fixação do perfil no vidro se da através de pressão e encaixe.
É utilizado silicone para vedação.
A tampa de acabamento (01.26.545) é encaixada e colada no perfil.
Conforme a ilustração:

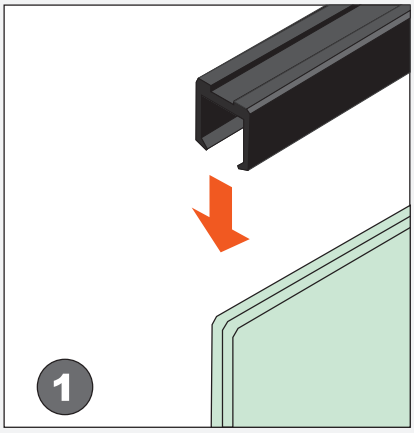

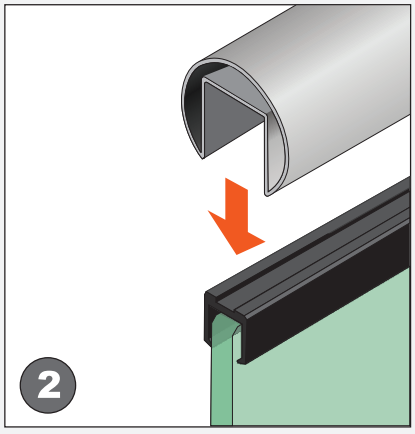

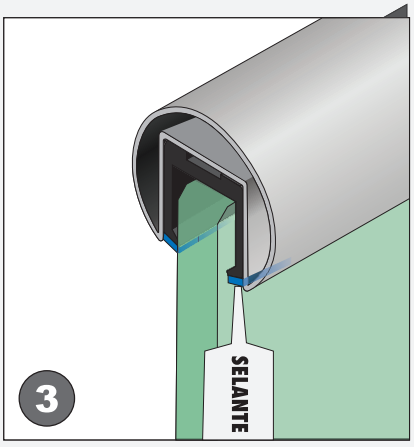

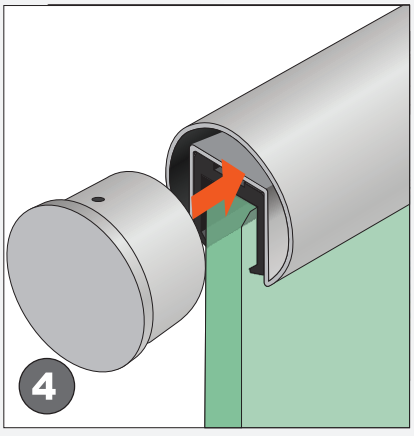


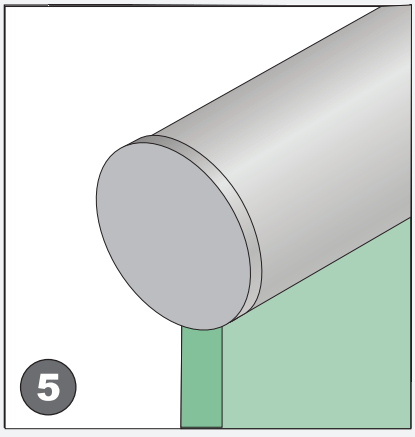


Suporte SFC 402 articulado alvenaria para corrimão - aço inox 304 escovado
01.26.100
01.26.102 (Nacional)




Suporte SFC 401 articulado vidro para corrimão - aço inox 304 escovado
01.26.103 (Nacional)

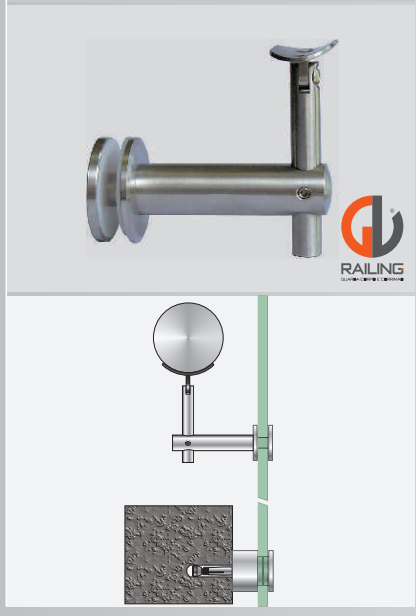

Suporte SFC 401 articulado vidro para corrimão - aço inox 304 escovado
Vidro 8 a 12 mm (pode trocar o parafuso)
01.26.101

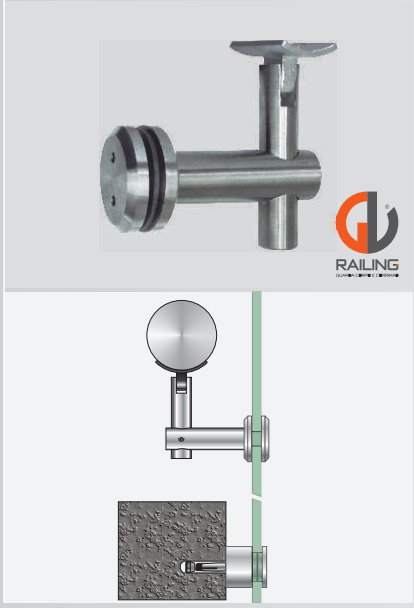

Suporte HR1058-2 para corrimão tubo 50,8 mm - aço inox 304 escovado
01.26.106

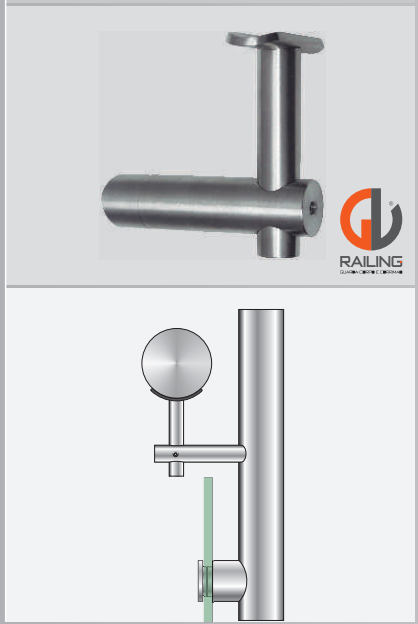

Suporte alvenaria L9530 para corrimão 50,8 mm aço inox 304 escovado
01.26.105



Suporte alvenaria I8786 para corrimão fixo 50,8mm aço inox 304 escovado
01.26.107



Possibilidades de montagens

