



A evolução de um projeto transparente

Não tem nada mais sofisticado que uma obra em vidros elaborada com as Spiders Glass Vetro.

A empresa tem as melhores soluções para promover a transparência exigida em uma obra residencial ou comercial. Produzidas em aço inox 304, as peças têm alta resistência e acabamento impecável necessários em um projeto em vidros.

As Spiders foram desenvolvidas para suportar qualquer tipo de dilatação ou movimentação de terreno, garantindo segurança aliada a beleza estética onde serão aplicadas.







Cada garra suporta até 130 kg





Arruela com furo regulável
(deslizantes)



Spider S2001 AÇO INOX 304 polido
01.40.001

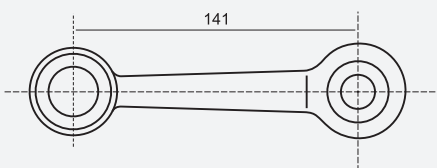
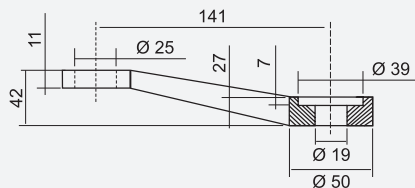


Spider S2002 AÇO INOX 304 polido
01.40.002

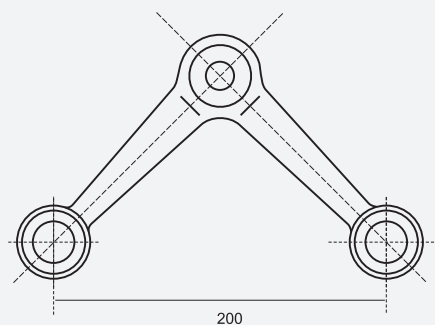
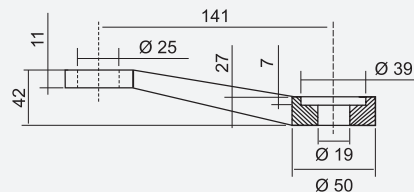


Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.

Spider S2003 AÇO INOX 304 polido
01.40.003

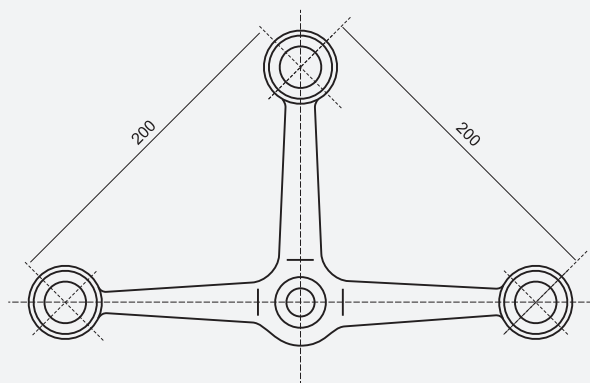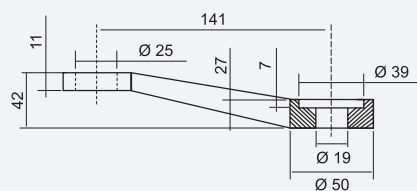

Spider S2004 AÇO INOX 304 polido
01.40.004

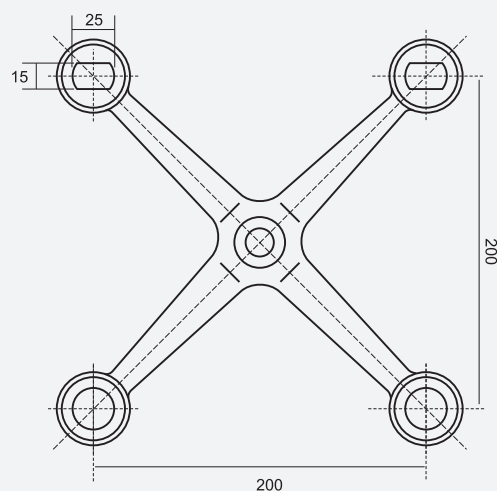
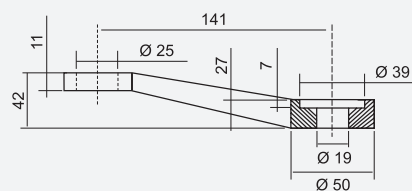




Cada garra suporta até 130 kg




SZ0A

parafuso articulado de 60 mm (pode ser vendido separadamente)
01.40.005

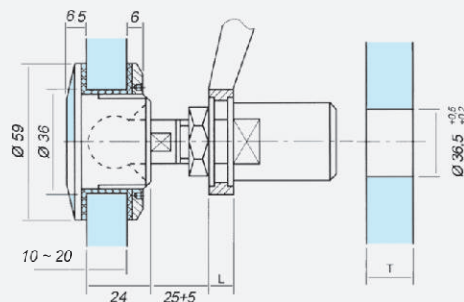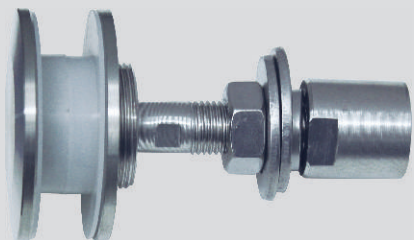


SZ0A

Parafuso articulado de 60 mm acompanha as spiders

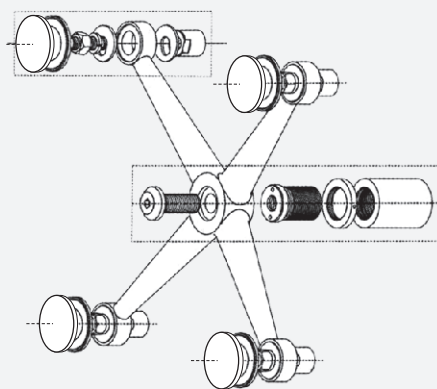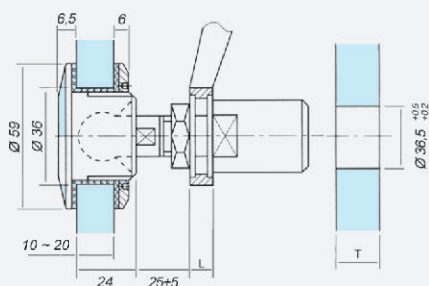


ST0A

Bujão de fixação em aço carbono acompanha as spiders (podem ser vendidos separadamente)
01.40.006

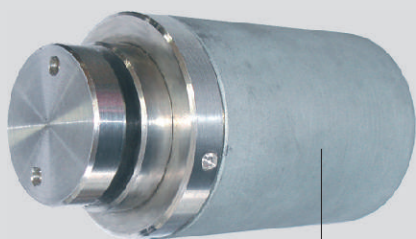


AÇO CARBONO


VISTA EXPLODIDA



Rosca 2,5 mm
entre cumes



Rosca 2 mm
entre cumes



Atenção: antes de iniciar qualquer recorte ou furação, consulte nosso departamento técnico.

EXEMPLOS DE FIXAÇÃO: SISTEMA DE FIXAÇÃO SPIDER EM COLUNA TUBULAR



Obs.: O tamanho do bujão é que demandará a distância entre a coluna e a chapa de vidro, ou seja, o bujão pode ser cortado conforme a necessidade de distanciamento



Para tubos de aço inox
A solda que deve ser utilizada, é a solda **TIG**

FIG. 01

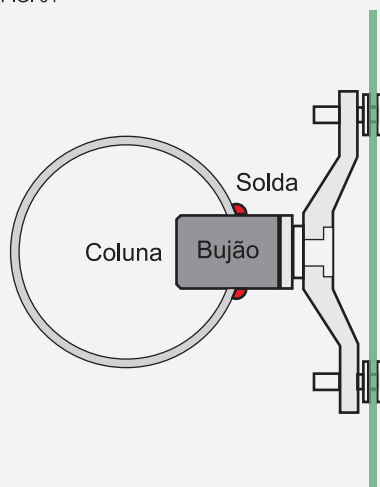


Figura 01
A fixação pode se dar com a introdução do bujão dentro da coluna tubular

FIG. 02

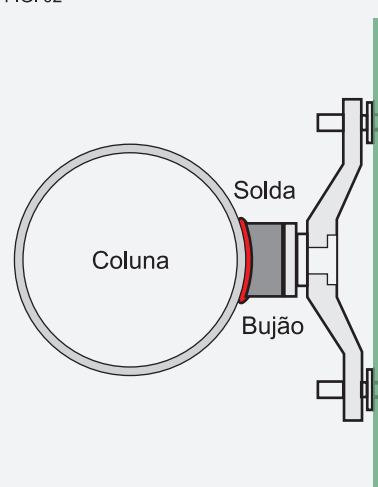


Figura 02
A fixação pode se dar com a solda do bujão na superfície da coluna tubular

EXEMPLOS DE FIXAÇÃO: SISTEMA DE FIXAÇÃO SPIDER EM COLUNA QUADRADA / RETANGULAR

FIG. 01

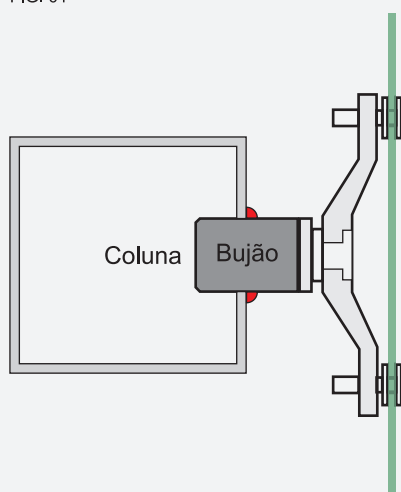


Figura 01
A fixação pode se dar com a introdução do bujão dentro da coluna quadrada / retangular

FIG. 02

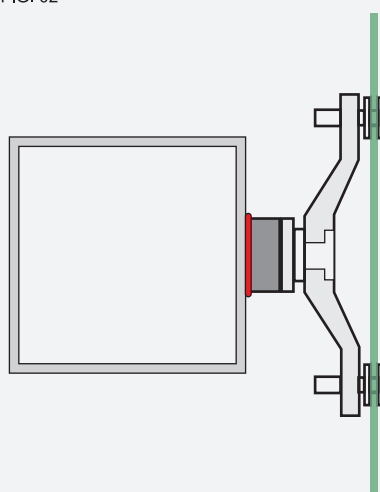


Figura 02
A fixação pode se dar com a solda do bujão na superfície da coluna quadrada / retangular

FIG. 03

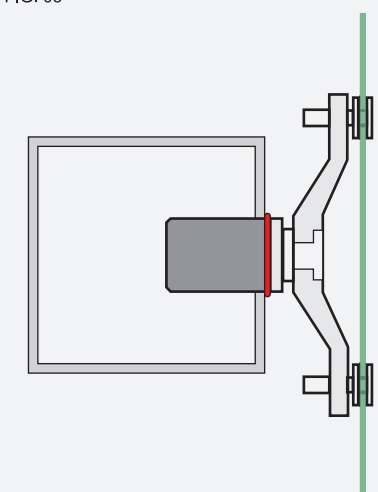


Figura 03
A fixação pode se dar com o bujão totalmente introduzido dentro da coluna, soldando-se apenas o anel de suporte do bujão.






Articulação que possibilita ampla angulação
Cada garra suporta até 110 kg


Spider X2002-3 V/V

vidros coluna de 15 mm até 20 mm
vidros frontais de 10 mm até 20 mm
01.40.044

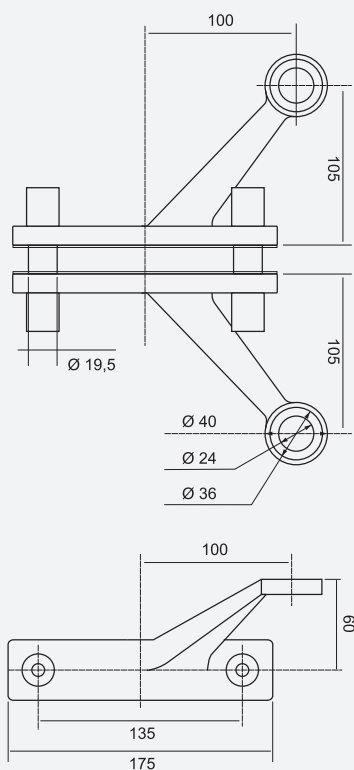


Spider X2001-1 V/V

vidros coluna de 15 mm até 20 mm
vidros frontais de 10 mm até 20 mm
01.40.040

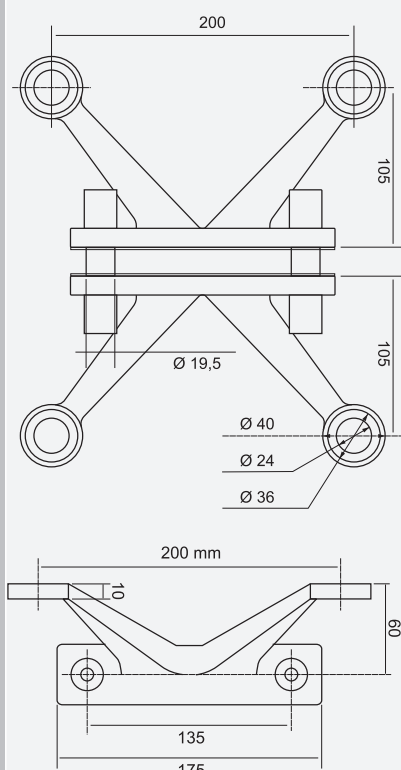

Spider X2001-5 V/V




vidros coluna de 15 mm até 20 mm
vidros frontais de 10 mm até 20 mm
01.40.043

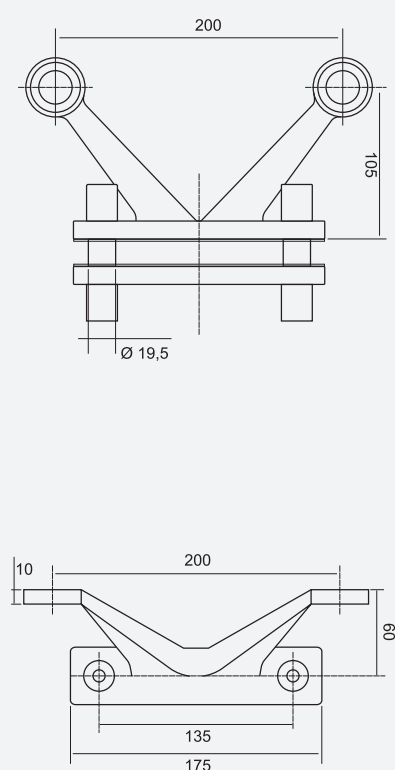





Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.

Spider X2004-5 V/V

vidros coluna de 15 mm até 20 mm
vidros frontais de 10 mm até 20 mm
01.40.042

**Spider X2004-4 V/V**

vidros coluna de 15 mm até 20 mm
vidros frontais de 10 mm até 20 mm
01.40.041

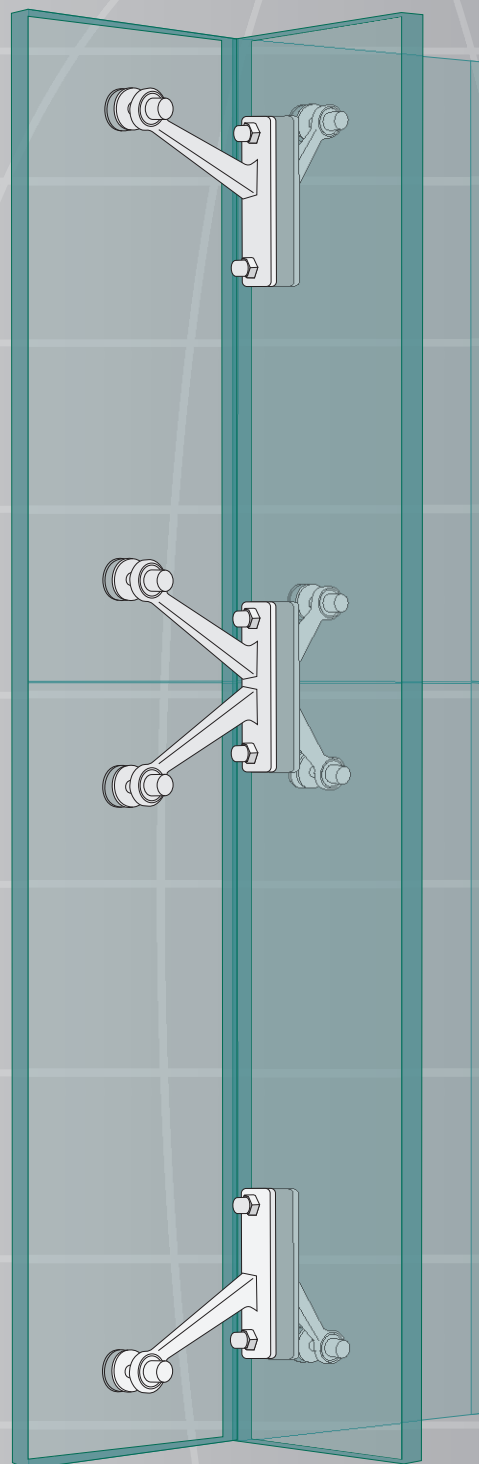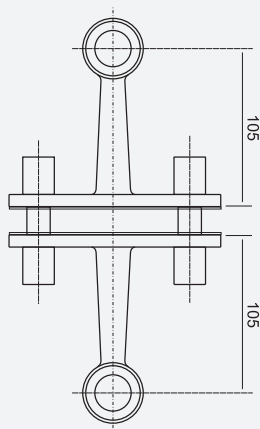




Indicado para vitrinas, fachadas e em montagens de estandes.
Cada garra suporta até 80 Kg.



Spider 01 inox polido 1 haste

Suporta até 80 kg por garra aço inox 304 (área interna e externa) vidros de 12 a 20 mm - não acompanha bujão e parafuso central 02.40.007

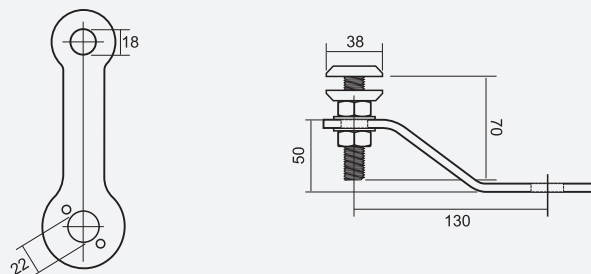



Spider 02 inox polido 2 haste

Suporta até 80 kg por garra aço inox 304 (área interna e externa) vidros de 12 a 20 mm - não acompanha bujão e parafuso central 02.40.008

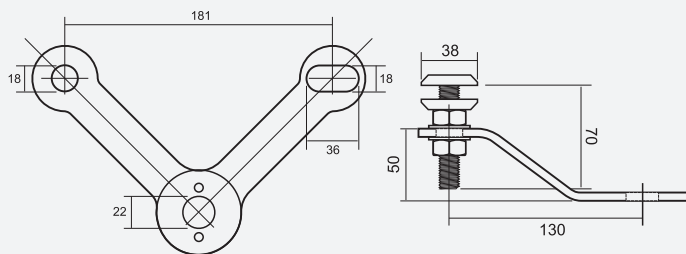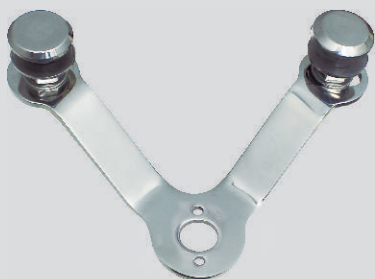

Bujão inox para fixação de spider


02.40.020

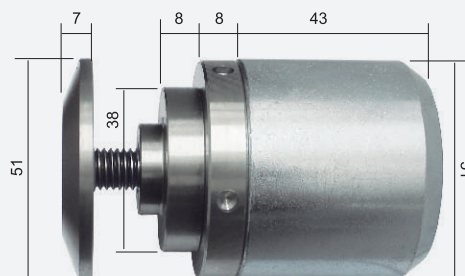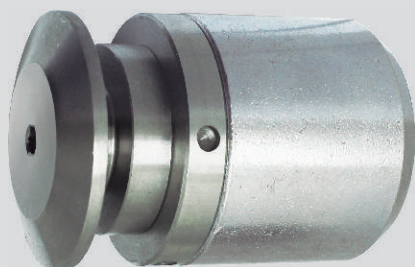


Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.

Spider 03 inox polido 3 haste


Suporta até 80 kg por garra aço inox 304 (área interna e externa) vidros de 12 a 20 mm - não acompanha bujão e parafuso central
02.40.009

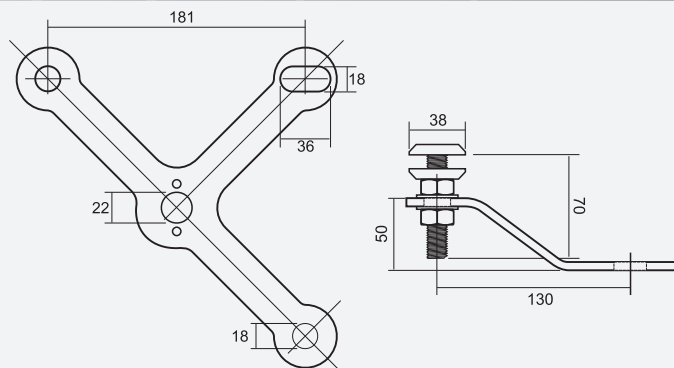**Spider 04 inox polido 4 haste**

Suporta até 80 kg por garra aço inox 304 (área interna e externa) vidros de 12 a 20 mm - não acompanha bujão e parafuso central
02.40.010

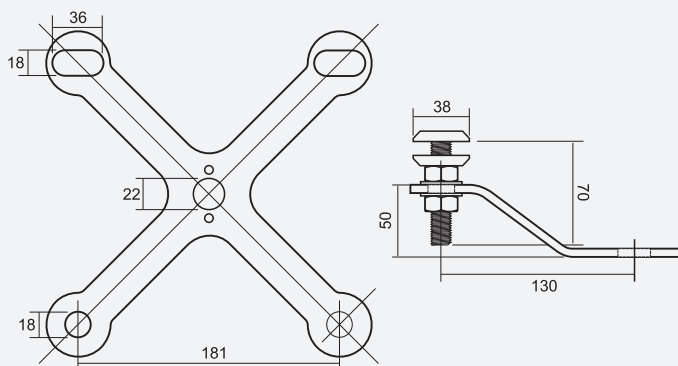**Parafuso em inox para fixação de spider**


02.40.015






Indicado para vitrinas, fachadas e em montagens de estandes.
Cada garra suporta até 10 Kg.


Spider Reta K101 AÇO INOX escovado
01.40.200




Spider Reta K103 AÇO INOX escovado
01.40.201



Spider Reta K104 AÇO INOX escovado
01.40.202

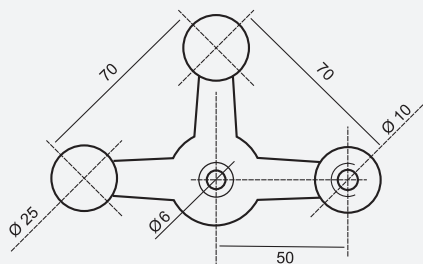

Spider Reta K105 AÇO INOX escovado
01.40.203

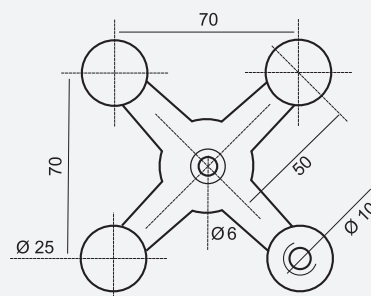

Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.

 Indicado para vitrinas, fachadas e em montagens de estandes.
Para vidros de 10 a 12 mm

**Suporte OF 23 para teto
de vidro alvenaria / tirante**
01.40.052 - Imp. / 01.40.062 - Nac.



**Suporte OF 22 para teto
de vidro tirante / vidro**
01.40.051 - Imp. / 01.40.060 - Nac.



**Apoio Of21 para teto
de vidro alvenaria / vidro**
01.40.050 - Imp. / 01.40.061 - Nac.



Barra roscada para teto de vidro aço inox 304 escovado - suporta até 150 kg (as roscas das extremidades são invertidas)
1000 mm - 02.40.053 - Imp. / 01.40.053 - Nac.
1500 mm - 02.40.054 - Imp. / 01.40.054 - Nac.

